

lenovo.

Lenovo TAB 2 A10-70

Vodnik za uporabnike v1.0



Pred prvo uporabo računalnika preberite varnostna opozorila in pomembna obvestila v priloženem priročniku.





1. poglavje

Lenovo TAB 2 A10-70 Pregled

- 1-1 Videz
- 1-2 Gumbi
- 1-3 Vklop/izklop zaslona
- 1-4 Zaklepanje/odklepanje zaslona
- 1-5 Namigi za krmarjenje
- 1-6 Začetni zaslon
- 1-7 Vrstica stanja
- 1-8 Nedavne aplikacije
- 1-9 Upravljanje aplikacij
- 1-10 Vnos besedila

Namigi


- Model in različica

Model	Različica
Lenovo TAB 2 A10-70F	WLAN
Lenovo TAB 2 A10-70L	WLAN+LTE (samo podatki)

- Vse informacije z oznako * v priročniku veljajo samo za model WLAN + LTE (Lenovo TAB 2 A10-70L).

1-1 Videz

Slike so namenjene samo za ponazoritev in se lahko razlikujejo od naprave.

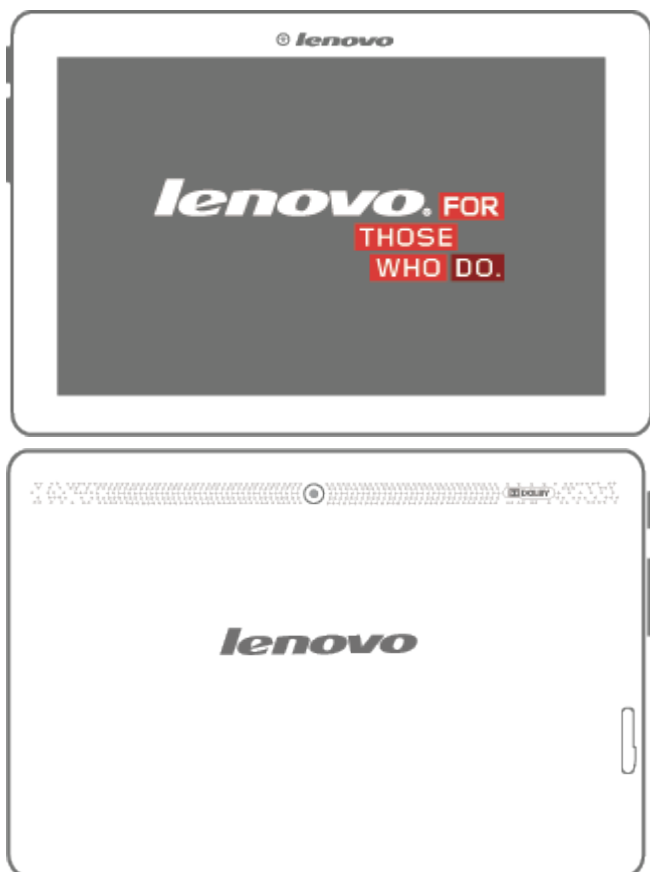

1–2 Gumbi

Gumb za vklop/izklop

Za vklop tabličnega računalnika pridržite gumb približno 3 sekunde in ga sprostite.

Če je tablični računalnik vklopljen, pritisnite ta gumb za izklop zaslona. Če je zaslon izklopljen, pritisnite ta gumb za vklop zaslona.

Za izklop tabličnega računalnika pridržite ta gumb približno 1 sekundo. Nato izberite **V redu** v pojavnem oknu **Izklop**, da se tablični računalnik izklopi.

OPOMBA: ko napravo povežete z računalnikom s kablom USB, se prepričajte, da je baterija dovolj napolnjena za običajno delovanje. V nasprotnem primeru jo napolnite z napajalnikom za izmenični tok, preden vzpostavite povezavo USB.

Kontrolniki za glasnost

Pritisnite gumb **Povečanje glasnosti** ali **Zmanjšanje glasnosti** za nastavitev glasnosti.

1–3 Vklop/izklop zaslona

Vklop zaslona

Ko je zaslon izklopljen, pritisnite **Gumb za vklop/izklop** na tabličnem računalniku, da vklopite zaslon. Zaslon tabličnega računalnika zasveti, kar pomeni, da se je vklopil.


Izklop zaslona

Če trenutno ne uporabljate tabličnega računalnika, lahko pritisnete **Gumb za vklop/izklop**, da izklopite zaslon. Tablični računalnik bo preklopil v stanje pripravljenosti, da privarčuje energijo.

1–4 Zaklepanje/odklepanje zaslona

Zaklenjen zaslon

Samodejno zaklepanje

Za nastavitve časovne omejitve zaslona tapnite  **Nastavitve > Zaslon > Način mirovanja**. Če v predhodno določenem času načina pripravljenosti tabličnega računalnika ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi, tablični računalnik pa se samodejno zaklene.

Ročno zaklepanje


Če trenutno ne uporabljate tabličnega računalnika, lahko pridržite **Gumb za vklop/izklop** 1 sekundo, da izklopite zaslon. Tablični računalnik se nato zaklene in preklopi v način pripravljenosti.

Odklepanje zaslona





Ko je naprava v načinu pripravljenosti, pritisnite **Gumb za vklop/izklop** na tabličnem računalniku, da vklopite zaslon. Tapnite in pridržite ikono za zaklepanje ter povlecite drsnik čez ikono za odklepanje, kot je prikazano na spodnji sliki.



Nastavitev vzorca za zaklepanje zaslona

Vzorec za zaklepanje zaslona lahko nastavite tako, da tapnete  **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona > Vzorec**. Ko omogočite to funkcijo, morate narisati osebni vzorec za odklepanje, da pred uporabo tabličnega računalnika odklenete zaslon.

1–5 Namigi za krmarjenje

- **Nazaj**  : vrnitev na prejšnji zaslon.
- **Domov**  : vrnitev na začetni zaslon.
- **Nedavne aplikacije**  : prikaz nedavno uporabljenih aplikacij.
- **Napredni meni**  : prikaz bližnjic, kot so Dodaj, Ozadje, Upravitelj zaslona, Nastavitve namizja in Nastavitve.



1 – Nazaj

2 – Domov

3 – Nedavne
aplikacije


4 – Napredni meni

1–6 Začetni zaslon

Na tem namizju lahko hitro pogledate in odprete vse aplikacije.

Na začetnem zaslonu lahko dodajate pripomočke in spreminjate ozadje.

Če želite dodati bližnjico na začetni zaslon, tapnite in pridržite ikono na drugem zaslonu, dokler ni dodana na začetni zaslon.

Če želite spremeniti ozadje, tapnite  > **Ozadje** in izberite ozadje v možnosti **Lokalno ozadje**.

Če želite izbrisati določen element z začetnega zaslona, tapnite in pridržite izbrani element približno 2 sekundi, dokler se ob elementu ne pojavi ikona



. Nato tapnite območje ikone



, da element odstranite.



Menjava začetnega zaslona

Tablični računalnik ima več namizij.


Po zaslonu se premikajte tako, da po njem drsite s prstom. Ikone lahko premikate z enega zaslona na drugega.

1–7 Vrstica stanja

Sistemska sporočila, če obstajajo, so prikazana v vrstici stanja.


Informacije o povezavah in sprejemu omrežja WLAN, ravneh napolnjenosti, stanju polnjenja in drugih obvestilih so prikazane v vrstici stanja.

Spustite vrstico stanja, da se prikaže zaslon z obvestili, na katerem najdete bližnjico do nastavitve, stikalo za letalski način, bližnjico do nastavitve omrežja WLAN, *stikalo za podatkovno povezavo, *porabo podatkov, bližnjico do nastavitve Bluetooth, stikalo za samodejno vrtenje zaslona, orodno vrstico za nastavitve svetlosti itd.

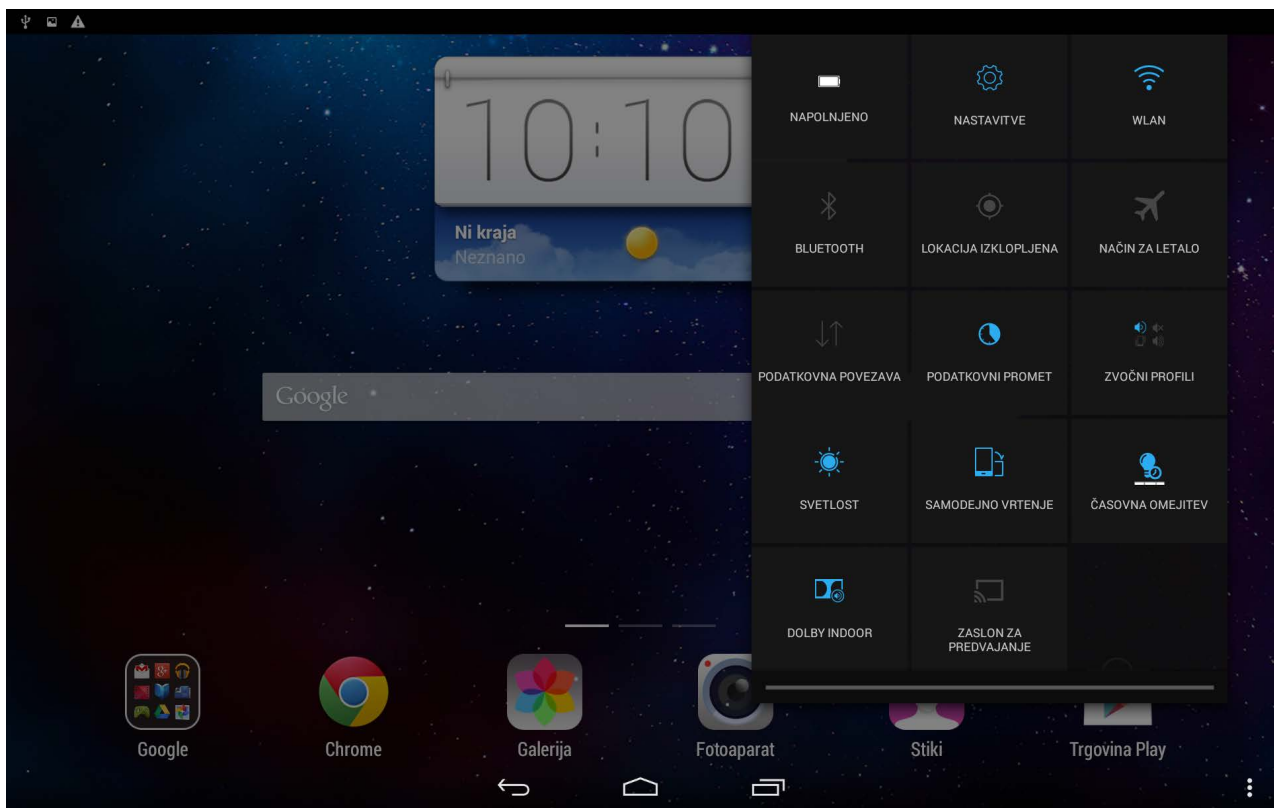



1–8 Nedavne aplikacije

Tablični računalnik si zapomni nedavno uporabljene aplikacije.

Tapnite  za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij. Tapnite aplikacijo na seznamu, da jo odprete. Tapnite aplikacijo gor ali dol, da jo izklopite.

1–9 Upravljanje aplikacij

S prstom podrsajte po začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikacij.

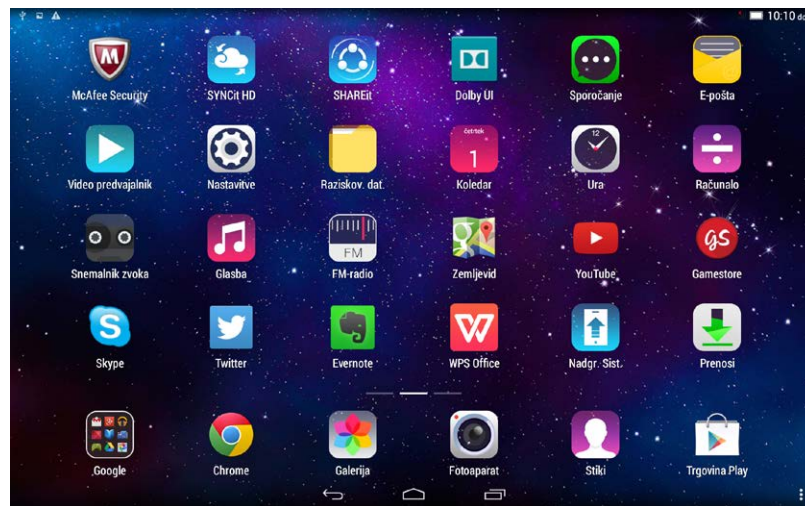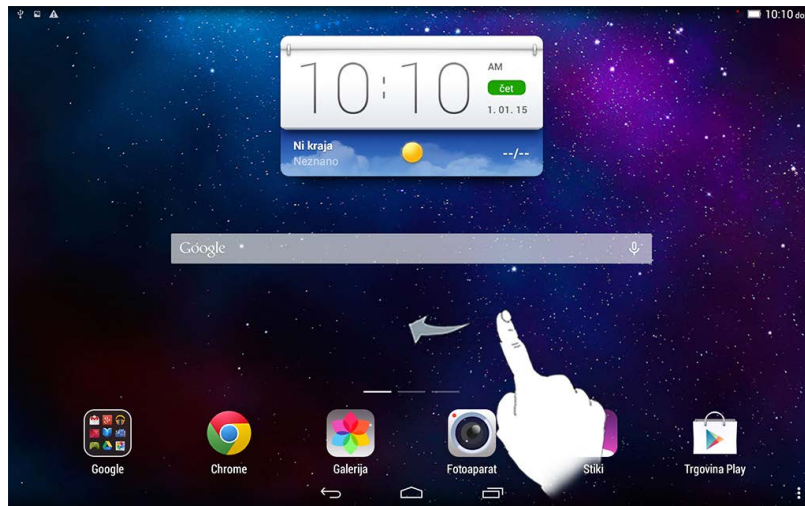

Tapnite  **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacij** za upravljanje vseh aplikacij.

Odstrani

1. V zavihku **Preneseno** tapnite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
2. Tapnite **Odstrani** na vrhu.
3. Tapnite **V redu**.

Tapnite  **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Delujoče storitve** za upravljanje vseh aplikacij.

Zaustavi delujočo aplikacijo

1. Tapnite zavihek **Delujoče**.
2. Tapnite delujočo aplikacijo, ki jo želite zaustaviti.

3. Tapnite **Zaustavitev**.

4. Tapnite **V redu**.





1–10 Vnos besedila

Besedilo lahko preprosto vnesete z virtualno tipkovnico neposredno na zaslon na dotik, npr. pri dodajanju informacij o stiku v aplikacijo Stiki ali tipkanju in urejanju sporočil SMS. Vnašate lahko angleške črke in številske simbole neposredno na zaslon na dotik.


Virtualna tipkovnica

Tapnite **Končano**, da skrijete virtualno tipkovnico. Tapnite polje za vnos besedila, da se prikaže virtualna tipkovnica.

Preklopite način vnosa

- Tapnite **?123 / ABC** za preklop med črkami in številkami.
- Tapnite  za vnos velikih tiskanih črk. Lahko tudi tapnete in pridržite možnost , dokler se ne spremeni v  in vklopi velikih tiskanih črk. Ponovno tapnite za odklepanje.
- V načinu za vnos števil tapnite  za vnos simbolov in posebnih znakov. Tapnite **?123**, da se vrnete na način za vnos števil.

Možnosti vnosa

Tapnite  **Nastavitve** > **Jezik in vnos**, da se odpre meni **TIPKOVNICE IN NAČINI VNOSA**. V tem meniju lahko izberete možnosti **Googlova tipkovnica** ali **Googlovo glasovno tipkanje**.



2-1 Brskalnik

Za dostop do interneta s spletnim brskalnikom potrebujete podporo omrežja. Če se pri dostopanju v omrežje pojavljajo težave, se posvetujte neposredno s ponudnikom omrežja ali storitev.

S spletnim brskalnikom v tabličnem računalniku lahko dostopate do interneta z omrežjem WLAN ali LTE (omrežje LTE ne velja za različico omrežja WLAN) za poslovno ali zasebno uporabo.

Tapnite  **Chrome** v začetnem zaslonu, da odprete brskalnik.

Brskalnik podpira naslednje funkcije:

Vnos spletnih naslovov


Tapnite naslovno vrstico in vnesite spletni naslov s pojavno virtualno tipkovnico.

Tapnite **POJDI** na virtualni tipkovnici, da se odpre spletna stran.

Izhod iz brskalnika

Tapnite  na dnu vrstice, da zapustite brskalnik in se vrnete na začetni zaslon.



Zaznamki:

prikažejo vse spletne strani, ki ste jih dodali v možnost **Zaznamki**. Če želite dodati zaznamek, tapnite , da dodate trenutno spletno stran v možnost **Zaznamki**. Če želite urediti zaznamek, tapnite in pridržite zaznamek, da se odpre pojavno okno. V oknu lahko odprete, urejate ali izbrišete izbrano spletno stran.


Zgodovina:



prikaže seznam vseh spletnih strani, ki ste jih nedavno obiskali.

Brskanje z zavihki


Več spletnih strani lahko odprete v enem oknu in s tem povečate zabavo med brskanjem po spletu. Tapnite  in kliknite **Nov zavihek**, da se odpre nov zavihek. Za preklop na drugo spletno stran, samo tapnite njen zavihek. Tapnite  zavihek, da se zapre.


Dodatne funkcije

Osveži: tapnite , da ročno osvežite spletno stran.

Nazaj/naprej: tapnite  ali , da se vrnete na prejšnjo stran ali se premaknete na naslednjo.

Izbira besedila: izberite besedilo na trenutni strani, ki ga želite kopirati, deliti, poiskati na spletu.

Urejanje zaznamkov: tapnite  in kliknite **Zaznamki** za upravljanje zavihkov.

Več možnosti: tapnite  za prikaz seznama izbir. Na seznamu so med drugim možnosti Nov zavihek, Nov skriti zavihek, Zaznamki, Nedavni zavihki, Zgodovina, Tiskanje itd.





3. poglavje Aplikacije


- 3-1 Koledar
- 3-2 Fotoaparar
- 3-3 Ura
- 3-4 E-pošta

S prstom podrsajte v levo po začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikacij.

3-1 Koledar

Tapnite **Koledar** na seznamu aplikacij, da odprete koledar.

Nov dogodek v koledarju

Tapnite  v pogledu **Koledar**, da ustvarite nov dogodek. Nov dogodek lahko ustvarite tako, da tapnete in pridržite čas v pogledu Teden ali Dan.

Urejanje dogodkov v koledarju


Lahko se pomikate med možnostmi **Dan**, **Teden**, **Mesec** in **Leto** tako, da tapnete ustrezen zavihek na vrhu strani.

Pogled **Dan**: tapnite dogodek v pogledu Dan za ogled, urejanje, brisanje ali skupno rabo dogodka.

Pogled **Teden**: tapnite dogodek v pogledu Teden za ogled, urejanje, brisanje ali skupno rabo dogodka.

Pogled **Mesec**: urejajte dogodke v pogledu Mesec tako, da v njem tapnete kateri koli datum.

Pogled **Leto**: tapnite za ogled dogodkov v obdobju več let.


Tapnite  v pogledu Koledar za dostop do trenutnega dne v koledarju.

3–2 Fotoaparāt


Tapnite **Fotoaparāt** na seznamu aplikacij, da odprete vmesnik fotoaparata.

V tem vmesniku lahko opravljate naslednje dejavnosti:

Preklapljanje fotoaparatov

Tablični računalnik ima fotoaparāt na zadnji/sprednji strani. V vmesniku za fotografije/videoposnetke tapnite  za preklap med sprednjim in zadnjim fotoaparatom.

Preklapljanje načinov fotoaparata

Tablični računalnik ima na voljo pet načinov fotoaparata. V vmesniku fotoaparata tapnite  za preklap v običajni način. Za snemanje fotografij lahko tapnete tudi druge načine.

Fotografije

Fotografiranje

V vmesniku za fotografije tapnite , da posnamete sliko.

Tapnite  za določanje nastavitev fotoaparata.

Tapnite  za nastavitev snemanja.

 Običajni način

 Način PIP

 Način žive fotografije

 Panoramski način

 Način večkotnega pogleda

 Zaznavanje nasmeška


 HDR

Ogled fotografij

Sličica zadnje posnete fotografije se prikaže v desnem zgornjem kotu vmesnika za fotografije. Tapnite sliko, da se odpre vmesnik za ogled fotografij. Nastavite in predvajate lahko diaproyekcije fotografij.



Lahko tudi tapnete levo stran vmesnika za fotografije, da se odpre vmesnik za ogled fotografij.

Mesto za shranjevanje fotografij

Vse posnete fotografije so shranjene v aplikaciji **Galerija**. Na začetnem zaslonu tapnite  **Galerija**, da se odpre seznam vseh posnetih fotografij. Fotografije si lahko ogledate razvrščene v možnosti **Albumi**, **Mesta** in **Čas**.

Videoposnetki

Snemanje videoposnetkov

V vmesniku za videoposnetke tapnite  za začetek snemanja ali  za konec snemanja.


Ogled videoposnetkov

Sličica zadnjega posnetega videoposnetka se prikaže v desnem zgornjem kotu vmesnika za videoposnetke. Tapnite sliko, da se odpre predvajalnik videoposnetkov.

V vmesniku za videoposnetke lahko tudi podrsate v levo in tapnete sliko, da se odpre predvajalnik videoposnetkov.

Snemanje panoram

Snemanje panoramskih slik


V vmesniku za panoramo tapnite  za začetek snemanja. Tablični računalnik počasi premikajte, da samodejno posname dodatnih 8 fotografij. Na ta način boste v eno samo fotografijo ujeli celoten načrtovani prizor.

Ogled fotografij

Sličica zadnje posnete fotografije se prikaže v desnem zgornjem kotu vmesnika za panoramo. Tapnite sliko, da se odpre vmesnik za ogled fotografij.


Lahko tudi tapnete levo stran vmesnika za panoramo, da se odpre vmesnik za ogled fotografij.



Mesto za shranjevanje fotografij



Vsi panoramski posnetki so shranjeni v aplikaciji **Galerija**. Na začetnem zaslonu tapnite  **Galerija**, da se odpre seznam vseh posnetih fotografij.

3–3 Ura

Tapnite **Ura** na seznamu aplikacij, da odprete uro.

Za dodajanje alarma tapnite **Alarm** in nato . Ko končate nastavitve alarma, ga vklopite tako, da tapnete **Končano**.

Če želite ponastaviti alarm, ki je že nastavljen, tapnite  v stanje .

Ko se alarm oglasi, povlecite možnost  v možnost , da alarm izklopite, ali v možnost **Z^Z**, da ga prestavite za 5 minut.

3–4 E-pošta

Za uporabo poštnega predala tabličnega računalnika potrebujete omrežno podporo. Če se pri dostopanju v omrežje pojavljajo težave, se posvetujte neposredno s ponudnikom omrežja ali storitev.

Tapnite  **E-pošta** na začetnem zaslonu.

2. poglavje: Internetna povezava 

 4. poglavje: Nastavitve

- 4-1 BREZZIČNO OMREŽJE IN OMREŽJA
- 4-2 NAPRAVA
- 4-3 OSEBNO
- 4-4 RAČUNI
- 4-5 SISTEM

Tapnite  **Nastavitve** na seznamu aplikacij, da odprete vmesnik nastavitvev.

4-1 BREZZIČNO OMREŽJE IN OMREŽJA

Ta nastavitveni modul vključuje možnosti: ***Upravljanje SIM, WLAN, Konfiguracija ethernet, Bluetooth, Poraba podatkov in Več ... (Letalski način, *Privzeta aplikacija za sporočila SMS, Skupna raba in prenosna dostopna točka, VPN, *Mobilno omrežje in Internet prek USB).**



*Upravljanje SIM



Ta nastavitvev omogoča ogled informacij o kartici SIM ter vklop in izklop podatkovne povezave.

WLAN

S to nastavitvijo lahko omogočite/onemogočite povezave WLAN.

Ko je omrežje WLAN omogočeno, tablični računalnik samodejno poišče razpoložljiva brezžična omrežja in jih prikaže na seznamu omrežij WLAN.

Ikona stanja omrežja  pomeni, da omrežje ne zahteva gesla in omogoča neposredno vzpostavitev povezave. Ikona  pomeni, da je omrežje šifrirano, vzpostavitev povezave pa je mogoča samo, če vnesete zahtevano geslo.

Na seznamu lahko izberete katero koli omrežje. Ko izberete omrežje, vnesite geslo in tapnite **Poveži**, da neposredno vzpostavite povezavo. Lahko tudi obkljukate polje pred možnostjo **Prikaz naprednih možnosti**, da nastavite posredniški strežnik in nastavitve IPv4 v pojavnem polju z besedilom, nato pa tapnite **Poveži**, da vzpostavite povezavo z omrežjem. Izberete lahko tudi možnost  **Dodaj omrežje** in ročno dodate omrežje. Tapnite  > **Napredno** za napredne nastavitve omrežja WLAN.

- **Obvestila o omrežju:** ko je možnost vklopljena, vas sistem obvesti, če so na voljo odprta omrežja.
- **WLAN naj bo vklopljen v stanju mirovanja:** med mirovanjem naj bo omrežje WLAN vklopljeno **Vedno**, **Samo če je priključen** ali **Nikoli *(poveča porabo podatkov)**.
- **Iskanje vedno na voljo:** Google lokacijske storitve in druge aplikacije naj iščejo omrežja, čeprav je omrežje WLAN izklopljeno.
- ***Izogibaj se slabim povezavam:** omrežje WLAN uporabite samo, če ima dobro internetno povezavo.
- **Namesti potrdilo:** lahko namestite potrdilo.
- **Optimizacija povezave WLAN:** ob vklopljeni povezavi WLAN se zmanjša poraba baterije.
- **Passpoint:** samodejno vzpostavi povezavo z aplikacijo z omogočenim passpoint.
- **Naslov MAC:** oglejte si naslov MAC.
- **Naslov IP:** oglejte si naslov IP.

Nastavitev povezave ethernet

Tablični računalnik lahko povežete s kablom prek ethernetnega vmesnika USB, nato pa z ethernetom brskate po internetu.

Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko brezžično povezavo vzpostavite s katero koli napravo, ki je združljiva s povezavo Bluetooth. Med naprave, ki so združljive s povezavo Bluetooth, vključujemo tudi stereo slušalke, tipkovnice itd.

Naprava, ki podpira tehnologijo Bluetooth, komunicira z radijskimi valovi, zato tabličnega računalnika ni treba namestiti točno nasproti drugi napravi. Povezavo Bluetooth lahko včasih prekinejo ovire, kot so zidovi ali druge elektronske naprave.

Vaš tablični računalnik podpira tehnologijo Bluetooth V4.0. Če želite zagotoviti učinkovito delovanje tabličnega računalnika in drugih naprav s tehnologijo Bluetooth, uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo odobri družba Lenovo ter je združljiva z vašim tabličnim računalnikom. Poleg tega se s proizvajalcem drugih naprav posvetujte, ali so združljive z vašim tabličnim računalnikom.

V nekaterih primerih je uporaba tehnologije Bluetooth omejena. Posvetujte se z lokalnimi pristojnimi organi ali vašim ponudnikom storitev.

Z uporabo aplikacij, ki zahtevajo tehnologijo Bluetooth, ali delovanjem takih aplikacij v ozadju se baterija tabličnega računalnika prazni hitreje, njena življenjska doba pa je krajša. V nastavitvah Bluetooth lahko izvedete naslednja opravila:

RAZPOLOŽLJIVE NAPRAVE: ko je tehnologija Bluetooth vklopljena, tablični računalnik samodejno prikaže seznam vseh najdenih naprav s tehnologijo Bluetooth v obsegu delovanja (tj. iskanje naprav).

Poraba podatkov

Stanje porabe podatkov za določeno obdobje.

Več ...

Letalski način: ko je letalski način omogočen, so vse brezžične povezave v tabličnem računalniku onemogočene.

***Privzeta aplikacija za SMS-e:** v teh nastavitvah lahko izberete aplikacijo za upravljanje SMS-ov.

Skupna raba in prenosna dostopna točka: mobilno podatkovno povezavo

tabličnega računalnika lahko delite prek povezav USB in Bluetooth ali jo uporabite kot prenosno dostopno točko WLAN.

VPN: v teh nastavitvah lahko dodate in nastavite različne vrste omrežij VPN (Navidezno zasebno omrežje).

***Mobilna omrežja:** ta nastavitveni modul vključuje možnosti **Podatkovna povezava**, **Podatkovno gostovanje**, **Priljubljena omrežja**, **Vrsta priljubljenih omrežij**, **Imena dostopnih točk** in **Ponudniki omrežja**.

***Kako omogočite funkcijo LTE:** v tem razdelku je razloženo, kako lahko gledate ali urejate **Imena dostopnih točk** (APN) za storitve mobilnih podatkov v tabličnem računalniku.


APN določa omrežno pot za vse mobilne podatkovne povezave. Nepravilni vnosi v ta polja lahko onemogočijo mobilne podatkovne povezave. Če želite preveriti pravilne informacije APN, se obrnite na ponudnika mobilnih storitev uporabljene kartice MicroSIM.



V tabličnem računalniku si nastavitve APN lahko ogledate na naslednjih mestih: **Nastavitve > BREŽIČNO OMREŽJE IN OMREŽJA > Več ...** pod možnostjo **Brezžično omrežje in omrežja > Mobilna omrežja > Imena dostopnih točk**.

***Nastavitev APN**

Sledite spodnjim navodilom, da dokončate nastavitve LTE. Funkcija LTE bo običajno delovala.

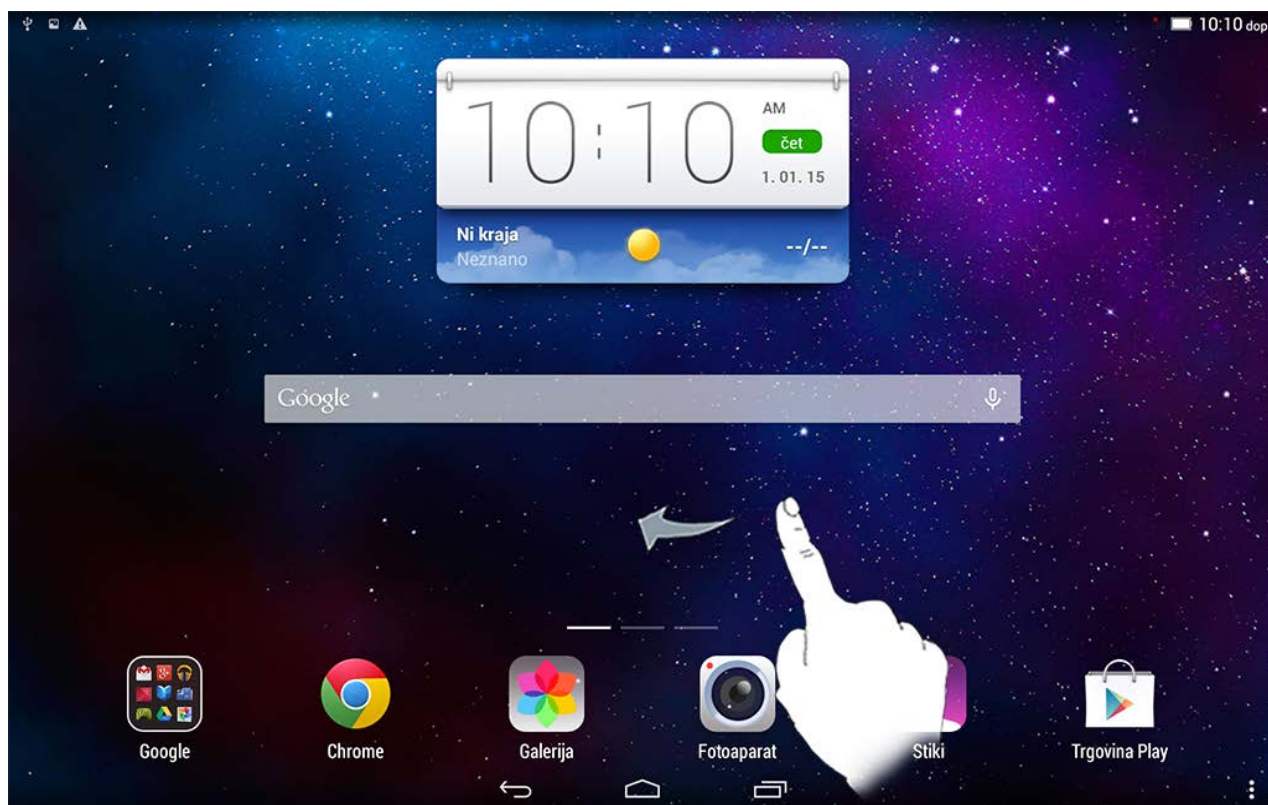- **1. korak:** s prstom podrsajte v levo po začetnem zaslonu.



- **2. korak:** tapnite  **Nastavitve**.
- **3. korak:** izberite **BREŽIČNO OMREŽJE IN OMREŽJA > Več ... > Mobilna omrežja > Imena dostopnih točk**.
- **4. korak:** tapnite  .
- **5. korak:** za nastavitve APN se obrnite na ponudnika LTE. Obiščite spletno povezavo, tapnite gumb **Nova APN** in jih vnesite v polja z besedilom **Uredi dostopno točko**.
- **6. korak:** vrnite se na začetni zaslon in zaženite **Chrome**, da preverite, ali je omrežna funkcija na voljo.

Internet prek USB: skupna raba računalniškega interneta Windows prek kabla USB.

4-2 NAPRAVA

Zvočni profil

Tapnite **Nastavitve > NAPRAVA > Zvočni profili** za vstop v vmesnik za nastavitve profila. **VNAPREJ DOLOČENI PROFILI** vključujejo možnosti **Splošno, Tiho, Sestanek** in **Zunaj**. Tapnite gumb za nastavitve, ki vključuje možnosti **SPLOŠNO** (*Vibriranje, Zvonjenje in Glasnost Lenovo), **OBVESTILA** (Privzet zvok obvestil), **SISTEM** (Nastavitve zvoka ob dotiku, zvoka ob zaklepanju zaslona in vibriranja ob dotiku).

Zaslon

Tapnite **Nastavitve > NAPRAVA > Zaslon** za vstop v vmesnik za nastavitve zaslona. Nastavitve zaslona vključujejo možnosti **MiraVision, Obvestila zaklenjenega zaslona, Ozadje, Ozadje zaklenjenega zaslona, Svetlost, Način mirovanja, Sanjarjenje, Velikost pisave** in **Predvajan zaslon**.

MiraVision: v tej nastavitvi lahko prikažete optimizacijo kakovosti slike.

Obvestila zaklenjenega zaslona: izberete lahko prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu.

Ozadje: v možnostih **Galerija, Živa ozadja, Fotografije** in **Ozadja z videoposnetki** lahko izberete katero koli sliko za ozadje.

Ozadje zaklenjenega zaslona: v možnostih **Galerija** in **Statična ozadja** lahko izberete katero koli sliko kot ozadje zaklenjenega zaslona.

Svetlost: svetlost lahko ročno nastavite.

Način mirovanja: v tej možnosti lahko izberete, kako dolgo zaslon tabličnega računalnika ostane vklopljen, ko ni nobene dejavnosti, preden se samodejno zaklene za varčevanje z energijo. Čas lahko nastavite na **15 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 2 minuti, 5 minut, 10 minut** ali **30 minut**.

Sanjarjenje: v tej možnosti lahko nastavite interaktivne ohranjevalnike zaslona.

Velikost pisave: v tej možnosti lahko izbirate velikost pisave med možnostmi

Majhna, Običajna, Velika ali Zelo velika.

Predvajan zaslon: zaslon lahko predvajate na televizorju.

Pomnilnik

Tapnite **Nastavitve > NAPRAVA > Pomnilnik** za ogled notranjega pomnilnika.

Način izračuna nazivne zmogljivosti: 1 GB = 1000 MB = 1.000.000 KB =
1.000.000.000 bajtov

Način izračuna operacijskega sistema: 1 GB = 1024 MB = 1.048.576 KB =
1.073.741.824 bajtov

Sistem zaseda nekaj prostora, zato je razpoložljivega prostora manj, kot kaže izračun.

Baterija

Tapnite **Nastavitve > NAPRAVA > Baterija**, da preverite podatke o porabi baterije, stanje preostale energije in podrobnosti o zgodovini porabe energije.

Aplikacije

Tapnite **Nastavitve > NAPRAVE > Aplikacije** za preprosto upravljanje in brisanje izbranih aplikacij.

Na seznamu aplikacij lahko tudi filtrirate katere koli delujoče aplikacije ali aplikacije drugih proizvajalcev programske opreme.

Upravljanje aplikacij: nameščene aplikacije lahko upravljate in odstranite.

Delujoče storitve: trenutno delujoče storitve lahko gledate ali upravljate.

Želena mesto za namestitev: pri novih aplikacijah lahko spremenite zeleno mesto za namestitev.

Ko izberete aplikacijo, si lahko ogledate njene podrobnosti in z njo povezane informacije. Uporabljali boste lahko funkcije, kot so **Prisilna zaustavitev**, **Odstrani**, **Počisti predpomnilnik** in **Počisti podatke** itd.

4–3 OSEBNO

Ta nastavitve vključuje: **Lokacija**, **Varnost**, **Jezik in vnos** in **Varnostno kopiranje in ponastavitve**.

Lokacija

Če tapnete **Nastavitve > OSEBNO > Lokacija**, lahko omogočite, da aplikacija uporablja informacije o lokaciji, in izberete, kako tablični računalnik določi svojo lokacijo.

Varnost

Tapnite **Nastavitve > OSEBNO > Varnost** za dostop do varnostnih nastavitvev, ki vključujejo: **VARNOST ZASLONA**, **KODIRANJE**, ***ZAKLEPANJE KARTICE SIM**, **GESLA**, **SKRBNIK NAPRAVE** in **POMNILNIK POVERILNIC**.


VARNOST ZASLONA: nastavite lahko možnost, da so na zaklenjenem zaslonu prikazani način zaklepanja zaslona in informacije o lastniku.

Zaklepanje zaslona: zaslon lahko odklenete na šest različnih načinov: **Podrsaj**, **Odklepanje z zaznavanjem obraza**, **Glasovno odklepanje**, **Vzorec**, **PIN** in **Geslo**. Zaklepanje zaslona lahko izklopite tudi z izbiro možnosti **Brez**.

- Tapnite **Podrsaj**, da lahko tapnete ikono za zaklepanje in odklenete zaslon.
- Tapnite **Odklepanje z zaznavanjem obraza**. Z obrazom bodite obrnjeni proti napravi in ga nastavite v pikčaste črte. Ko naprava

zbere informacije o obrazu, lahko z zaznavanjem obraza odklenete zaslon.

- Tapnite **Glasovno odklepanje** in izgovorite nekaj besed, ki jih boste uporabljali za odklepanje zaslona.
- Tapnite **Vzorec** in s prstom na zaslonu (kot je prikazano na sliki) narišite vzorec za odklepanje.

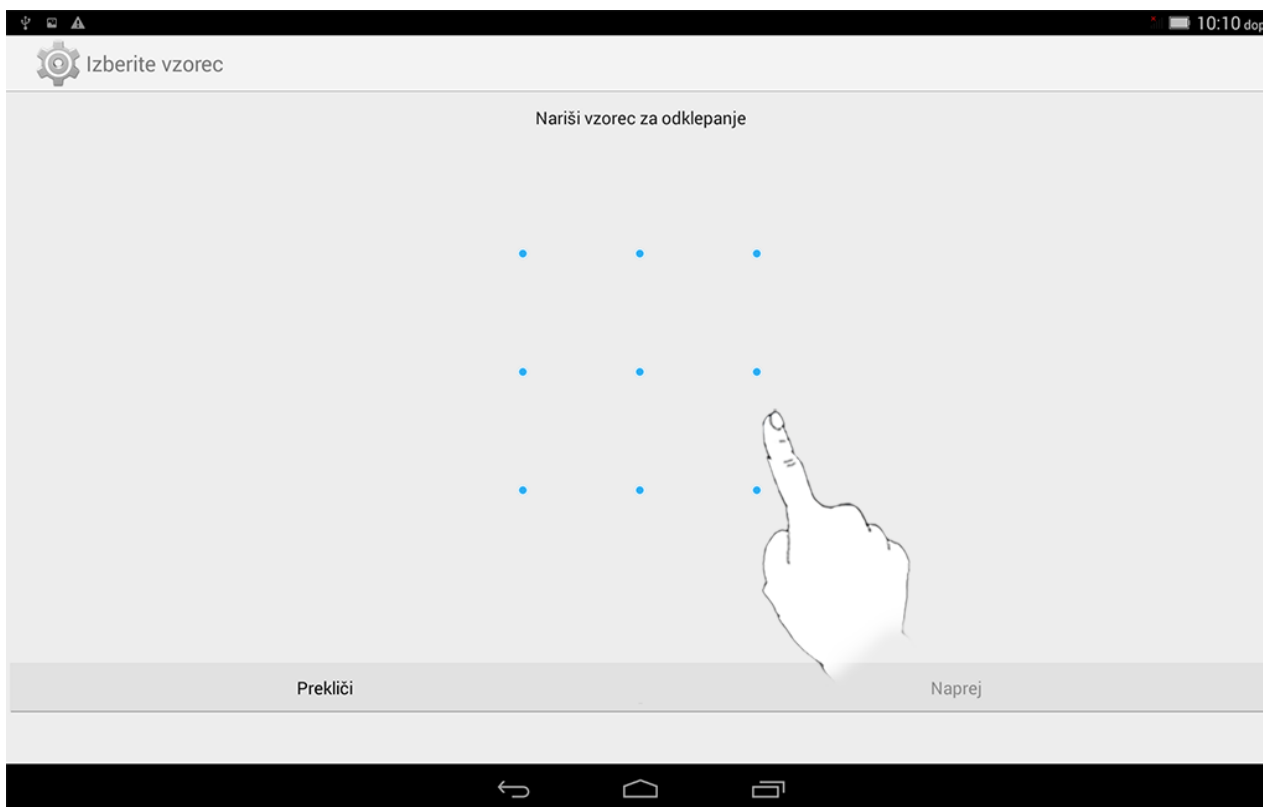

Ko nastavite in vklopite funkcijo odklepanja z vzorcem, se tipkovnica za odklepanje prikaže, kadar koli želite odkleniti zaslon. S prstom narišite predhodno določen vzorec na tipkovnici. Ko pravilno vnesete predhodno določen vzorec, se zaslon odklene.

- Tapnite **PIN** za vnos kode PIN (najmanj 4 števila), ki jo boste uporabljali za odklepanje zaslona.
- Tapnite **Geslo** za vnos gesla (najmanj 4 znaki), ki jo boste uporabljali za odklepanje zaslona.

ŠIFRIRANJE: zahteva številsko kodo PIN ali geslo za odklepanje ob vsakem vklopu tabličnega računalnika.

***ZAKLEPANJE KARTICE SIM:** nastavite lahko zaklepanje SIM. Zaklepanje kartice SIM prepreči, da bi tablični računalnik izgubili ali ga uporabili na kakršen koli drug način. Za vsako kartico SIM lahko nastavite geslo, ki se imenuje osebna identifikacijska številka (PIN). Tablični računalnik preklopi v običajno stanje samo, ko vnesete pravilno geslo. Po treh zaporednih poskusih vnosa nepravilne kode PIN, se kartica SIM v tabličnem računalniku zaklene. Za odklepanje morate uporabiti kodo za odklepanje PUK. (Ta se pojavi, ko vstavite veljavno kartico SIM)

GESLA: v tej možnosti lahko izberete, ali bo izbrano geslo ob vnosu vidno ali ne. Če je polje obkljukano, bo geslo vidno. Če polje ni obkljukano, bo geslo ob vnosu prikazano kot V tem primeru bo geslo bolj varno.

SKRBNIK NAPRAVE: nastavite za skrbništvo tabličnega računalnika in omogočite nameščanje aplikacij iz neznanih virov.

- **Skrbniki naprave:** to možnost izberite za ogled ali odstranitev skrbnikov naprave.
- **Neznani viri:** imajo dovoljenje za nameščanje aplikacij, ki niso pridobljene na trgu elektronske opreme.
- **Preverjanje aplikacij:** to možnost izberite za prepoved nameščanja aplikacij, ki bi lahko škodovale napravi, ali za opozarjanje na take aplikacije.

POMNILNIK POVERILNIC: ta funkcija tabličnemu računalniku omogoča dostop do spletnih strani in omrežij LAN, ki zahtevajo posebno varnostno potrdilo ali drugo potrdilo.

- **Vrsta pomnilnika:** prikaže vrsto pomnilnika potrdil.
- **Zaupanja vredne poverilnice:** to možnost izberite za prikaz vseh zaupanja vrednih potrdil overitelja potrdil.
- **Namesti iz pomnilnika USB:** namestite potrdila iz pomnilnika USB.
- **Počisti poverilnice:** to možnost izberite za brisanje vseh potrdil, ki so trenutno shranjena.

Jezik in vnos

Jezik: izberite želeni jezik, s katerim boste upravljali tablični računalnik.

Pregledovalnik črkovanja: vklopite/izklopite preverjanje črkovanja.

Osebni slovar: tu lahko dodate nove besede ali termine v slovar tabličnega računalnika.

TIPKOVNICA IN NAČINI VNOSA: s to možnostjo lahko izberete in nastavite načine vnosa (vključno z možnostma **Googlova tipkovnica** in **Googlovo glasovno tipkanje**).

GOVOR: v tej možnosti lahko nastavite glasovno upravljanje in iskanje.

MIŠKA/SLEDILNA PLOŠČICA: v tej možnosti lahko nastavite hitrost kazalca, menjavo glavnih in pomožnih gumbov ter hitrost dvojnega klika.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

S to možnostjo lahko varnostno kopirate podatke, počistite vse licence DRM in ponastavite tablični računalnik na tovarniško privzete nastavitve.

4-4 RAČUNI

Dodaj račun

Dodate lahko račun podjetja, e-pošte ali družbe Lenovo.

4-5 SISTEM

Datum in čas

V teh nastavitvah lahko nastavite število možnost, ki so povezane s časom, npr. sistemski čas.

V nastavitvah lahko omogočite samodejne posodobitve časa ter časovnih pasov prek omrežja (to zahteva podporo omrežja), izberete časovni pas, nastavite določen datum in čas ter obliko prikaza datuma in časa.

Načrtovan vklop in izklop

V teh nastavitvah lahko izberete samodejni vklop in izklop tabličnega računalnika.

Dostopnost

STORITVE: s to možnostjo lahko vklopite/izklopite funkcijo Talkback.

SISTEM: s to možnostjo lahko nastavite poteze za povečavo in veliko pisavo. Nastavite lahko tudi funkcijo besedilo v govor, zapoznitev dotika in pridrzanja, če izgovarjate gesla in za vklop/izklop samodejnega vrtenja zaslona.

Vizitka tabličnega računalnika

V tej možnosti si lahko ogledate **Posodobitev sistema, Stanje, Pravne informacije, Številko modela, Različico sistema Android, *Različico z osnovnim pasom, Različico jedra, Številko delovne različice, Različico strojne opreme, CPE, RAM, ROM.**



- 5-1 Pomembne informacije o varnosti in ravnanju
- 5-2 Obvestilo o emisijah elektronskih naprav
- 5-3 Informacije o okolju, recikliranju in odstranitvi
- 5-4 Informacije o modelu ENERGY STAR
- 5-5 Obvestilo o klasifikaciji izvoza

5-1 Pomembne informacije o varnosti in ravnanju

Pred uporabo tega izdelka preberite vse informacije v tem delu, da se izognete telesnim poškodbam, poškodbam lastnine ali nenamerni poškodbi izdelka. Za dodatne informacije o varnem delovanju naprave obiščite spletno mesto: <http://www.lenovo.com/safety>.

Z napravo ravnajte pazljivo

Naprave ne mečite, prepogibajte ali prebadajte; ne vstavljajte predmetov v napravo ali postavljajte težkih predmetov na njo. Občutljivi sestavni deli v napravi se lahko poškodujejo. Zaslona naprave je izdelan iz stekla. Steklo se lahko razbije, če pade na trdo površino, utrpi močan udarec ali ga zdrobi težak predmet. Če se steklo okruši ali počni, se razbitega stekla ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti z naprave. Napravo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na tehnično podporo družbe Lenovo za popravilo, nadomestilo ali informacije o odstranitvi.

Napravo ne uporabljajte v vročih okoljih ali okoljih z visoko napetostjo, kot so električni aparati, električna oprema za segrevanje ali električna kuhinjska oprema. Napravo uporabljajte le v temperaturnem obsegu 0–40 °C (32–104 °F) (shranjujte pri -20–60 °C (-4–140 °F)), da preprečite poškodbe.

Naprave ne razstavljajte ali spreminjajte

Vaša naprava je zaprta enota. V njej ni nobenih delov, ki bi jih lahko servisiral končni uporabnik. Vsa popravila notranjosti mora opraviti pooblaščen ustanova za popravila družbe Lenovo ali

pooblaščenih tehnik družbe Lenovo. V primeru poskusa odpiranja ali spreminjanja naprave garancija ni več veljavna.

Obvestilo o vgrajeni akumulatorski bateriji

NEVARNOST:

Ne poskušajte zamenjati notranje akumulatorske litij-ionske baterije. Za tovarniško zamenjavo se obrnite na center za podporo družbe Lenovo.

Obvestilo o plastičnih vrečkah

NEVARNOST:

Plastične vrečke so lahko nevarne. Plastične vrečke shranjujte izven dosega dojenčkov in otrok, da preprečite možnost zadušitve.

Informacije o napajalniku

- **Naprava in napajalnik se ne smeta zmočiti.**

Naprave ne potopite v vodo ali je pustite na mestu, kjer bi se lahko zmočila z vodo ali drugimi tekočinami.

- **Uporabljajte le odobrene načine napajanja.**

Za varno napajanje notranjih baterij vaše naprave lahko uporabljate naslednje načine polnjenja:

Način napajanja	Zaslon vklopljen	Zaslon izklopljen
Napajalnik	Podprto, vendar se baterija napaja počasi.	Podprt
Povezava USB med priključkom dc-in naprave in priključkom USB osebnega računalnika ali druge naprave, ki je v skladu s standardi USB 2.0. Uporabniki morajo uporabljati povezavo z vmesniki USB z USB 2.0 ali novejšo različico.	Podprto, vendar bo nadomestilo porabo energije, baterija pa se bo polnila počasneje kot običajno.	Podprto, vendar se baterija napaja počasi

Opombe:

- Zaslon vklopljen: Naprava vklopljena:
- Zaslon izklopljen: Naprava izklopljena ali v načinu zaklenjenega zaslona

Naprave, ki se polnijo, se med uporabo lahko segrejejo. Okoli naprave, ki se polni, zagotovite ustrezno prezračevanje. Napravo, ki se polni, odklopite v naslednjih primerih:

- Naprava, ki se polni, je bila izpostavljena dežju, tekočini ali prekomerni vlagi.
- Naprava, ki se polni, kaže znake fizične poškodbe.
- Napravo, ki se polni, želite očistiti.

Opozorilo:

Družba Lenovo ni odgovorna za delovanje ali varnost izdelkov, ki niso bili izdelani ali odobreni v družbi Lenovo. Uporabljajte samo napajalnike in baterije, ki jih je odobrila družba Lenovo.

Preprečite poškodbe sluha

Vaša naprava ima priključek za slušalke. Za naglavne in ušesne slušalke vedno uporabite priključek za slušalke.

POZOR:

Prekomerni zvočni tlak slušalk lahko povzroči izgubo sluha. Nastavitev izenačevalnika na največjo vrednost poveča izhodno napetost naglavnih in ušesnih slušalk in raven zvočnega tlaka. Zaščitite svoj sluh in nastavite izenačevalnik na primerno raven.

Prekomerna uporaba slušalk v daljšem obdobju pri visoki glasnosti je lahko nevarna, če izhod priključkov slušalk ni usklajen s specifikacijami standarda EN 50332-2.

Izhodni priključek slušalk vaše naprave je v skladu s 7. podčlenom standarda EN 50332-2. Ta specifikacija omejuje najvišjo širokopasovno izhodno napetost resničnega RMS naprave na 150 mV. Za preprečitev izgube sluha zagotovite, da so naglavne in ušesne slušalke tudi v skladu s standardom EN 50332-2 (omejitve iz 7. člena) za širokopasovno značilno napetost 75 mV.

Uporaba slušalk, ki niso v skladu s standardom EN 50332-2, je lahko nevarna zaradi prekomernih ravni zvočnega tlaka.

Če je vaši napravi priložen komplet naglavnih ali ušesnih slušalk, je kombinacija naglavnih ali ušesnih slušalk in naprave že usklajena s specifikacijami standarda EN 50332-1. Če uporabljate druge naglavne ali ušesne slušalke, zagotovite, da so v skladu s standardom EN 50332-1 (omejitvene vrednosti iz 6.5. člena). Uporaba slušalk, ki niso v skladu s standardom EN 50332-1, je lahko nevarna zaradi prekomernih ravni zvočnega tlaka.

• **Opozorilo o zvočnem tlaku**

Za napravo, ki je preizkušena v skladu s standardom EN 60950-1:

2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 je obvezno opravljanje zvočnega preizkusa za standard EN 50332. Ta naprava je bila preizkušena in je v skladu z zahtevami ravni zvočnega tlaka iz veljavnega standarda EN 50332-1 in/ali standarda EN 50332-2. Do trajne izgube sluha lahko pride, če ušesne ali naglavne slušalke uporabljate daljše obdobje pri visoki glasnosti.

• **Opozorilo**

Za preprečitev morebitne izgube sluha ne poslušajte zvoka daljše obdobje pri visoki glasnosti.

Bodite previdni pri uporabi naprave v motornem vozilu ali na kolesu

Vedno dajte prednost lastni varnosti in varnosti drugih. Upoštevajte zakone. Lokalni zakoni in predpisi določajo uporabo mobilnih elektronskih naprav, kot je vaša naprava, med vožnjo motornega vozila ali kolesa.

Odstranite v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi

Ko je vaša naprava dotrajana, je ne zdrobite, sežgite, potopite v vodo ali odstranite na kakršen koli način, ki ni v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi. Nekateri notranji deli vsebujejo sestavine, ki lahko eksplodirajo, puščajo ali imajo resne učinke na okolje, če jih nepravilno zavržete.

Za več informacij si oglejte "Recikliranje in okoljske informacije".

Napravo in dodatno opremo hranite izven dosega otrok

Naprava vsebuje majhne dele, ki predstavljajo nevarnost zadušitve za majhne otroke. Poleg tega se stekleni zaslon lahko razbije ali poči, če pade ali ga vržete na trdo površino.

Zaščitite svoje podatke in programsko opremo

Ne brišite neznanih datotek ali spreminjajte imen datotek ali imenikov, ki jih niste ustvarili sami, saj lahko s tem onemogočite delovanje programske opreme.

Če dostopate do omrežnih virov, vaša naprava ni zaščitena pred računalniškimi virusi, hekerji, vohunsko programsko opremo in drugimi škodljivimi dejanji, ki bi lahko poškodovale vašo napravo, programsko opremo in podatke. Odgovorni ste za zagotavljanje ustrezne zaščite v obliki požarnih zidov, protivirusne programske opreme in protivohunske programske opreme ter posodobitve navedene programske opreme.

Električni aparati, kot so električni ventilator, radio, zvočniki visoke ločljivosti, klimatska naprava in mikrovalovna pečica, naj ne bodo preblizu naprave. Močna magnetna polja električnih aparatov lahko poškodujejo zaslon in podatke naprave.

Bodite pozorni na toploto, ki jo oddaja naprava

Ko je naprava vklopljena ali se baterija napaja, lahko nekateri deli postanejo vroči. Dosežena temperatura delov je odvisna od količine dejavnosti sistema in ravni napajanja baterije. Podaljšan stik s telesom, tudi skozi oblačila, lahko povzroči neugodje ali celo opekline kože. Preprečite daljši stik vaših rok, naročja ali katerega koli drugega dela telesa z vročim delom naprave.

Obvestilo o kablji iz polivinil klorida (PVC)

OPOZORILO: Pri ravnanju s kabli tega izdelka ali kabli pripomočkov, ki se prodajajo skupaj z izdelkom, ste izpostavljeni svincu. V Zvezni državi Kaliforniji je ta snov poznana kot povzročiteljica raka, okvar ploda ali drugih reproduktivnih okvar. Po ravnanju s kabli si umijte roke.

5–2 Obvestilo o emisijah elektronskih naprav

Izjava o skladnosti Zvezne komisije za komunikacije (FCC)

Oprema je bila preizkušena in je v skladu z omejitvami digitalnih naprav razreda B, določenimi v 15. členu Pravil FCC. Te omejitve zagotavljajo ustrezno zaščito pred škodljivimi motnjami pri namestitvi opreme v stanovanjskem okolju. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive motnje radijske komunikacije. Ni mogoče zagotoviti, da se motnje ne bodo pojavljale v določeni namestitvi opreme. Če oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega

sprejema, kar lahko ugotovite z vklopom in izklopom opreme, naj uporabnik poskuša motnje odpraviti z enim ali več navedenimi ukrepi:

- Spremenite smer ali mesto sprejemne antene.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na izhod tokokroga, na katerega ni priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali servisnega predstavnika.
- Družba Lenovo ni odgovorna za nobene motnje radia ali televizije, ki nastanejo zaradi nepooblaščenih sprememb ali prilagoditev te opreme. V primeru nepooblaščenih sprememb ali prilagoditev se lahko razveljavi uporabnikova pristojnost do uporabe opreme.
- Naprava je usklajena s 15. delom pravil FCC. Uporaba je odvisna od naslednjih pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.
- Odgovorna stranka: Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telefon: 1-919-294-5900



Opozorilo FCC

Antena tega oddajnika ne sme biti nameščena na istem mestu ali delovati skupaj s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

Izjava o skladnosti z emisijam razreda B agencije Industry Canada

Digitalne aparature razreda B so v skladu s standardom ICES-003 agencije Industry Canada. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Opozorilo IC

Ta naprava je v skladu s standardi RSS, ki so izvzeti iz dovoljenja agencije Industry Canada. Uporaba je odvisna od naslednjih pogojev:
(1) ta naprava ne sme povzročati motenj in
(2) ta naprava mora sprejeti vsako motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje naprave.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

- **Izjava o skladnosti z emisijami razreda B agencije Industry Canada**

Te digitalne naprave razreda B so v skladu s standardom ICES-003 agencije Industry Canada.

- **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Skladnost Evropske unije z direktivo o elektromagnetni združljivosti

Ta izdelek je skladen z varnostnimi zahtevami direktive Sveta Evropske unije 2004/108/ES o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo. Družba Lenovo ne prevzema odgovornosti za neizpolnjevanje varstvenih zahtev, ki je posledica nepriporočenega spreminjanja izdelka, vključno z namestitvijo izbirnih kartic drugih proizvajalcev.

Ta izdelek je bil preizkušen in je v skladu z omejitvami opreme za informacijsko tehnologijo razreda B, določenimi z evropskim standardom EN 55022. Omejitve opreme razreda B izvirajo iz običajnih stanovanjskih okolij. Njihov namen je zagotovitev ustrezne zaščite pred motnjami komunikacijskih naprav z dovoljenji.

Kontakt v EU: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Nemška izjava o skladnosti z razredom B

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1)4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Korejska izjava o skladnosti z razredom B

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japonska izjava VCCI o razredu B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Japonska izjava o skladnosti za izdelke, ki so priključeni na glavno napajanje z nazivnim tokom, manjšim ali enakim 20 A na fazo.

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000 3 2 適合品

5-3 Informacije o okolju, recikliranju in odstranitvi

Splošna izjava o recikliranju

Družba Lenovo spodbuja lastnike opreme za informacijsko tehnologijo (IT), da odgovorno reciklirajo opremo, ko jo prenehajo uporabljati. Družba Lenovo nudi nabor programov in storitev, ki pomagajo lastnikom opreme pri recikliranju izdelkov IT. Za informacije o recikliranju izdelkov družbe Lenovo obiščite spletno mesto: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Splošna izjava o recikliranju



Informacije za posamezne države so na voljo na spletnem mestu <http://www.lenovo.com/recycling>.

Turška izjava o skladnosti

Izdelki družbe Lenovo izpolnjujejo zahteve direktive Republike Turčije o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (EEO).

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informacije o recikliranju za Japonsko

Informacije o recikliranju in odstranjevanju za Japonsko so na voljo na spletnem mestu:
<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informacije o recikliranju za Indijo

Informacije o recikliranju in odstranjevanju za Indijo so na voljo na spletnem mestu:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Oznake za recikliranje baterij

- Informacije o recikliranju baterij za Tajvan



廢電池請回收

- Informacije o recikliranju baterij za Združene države Amerike in Kanado



US & Canada Only

- Informacije o recikliranju baterij za Evropsko unijo

EU



5-4 Informacije o modelu ENERGY STAR



ENERGY STAR® is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy aimed at saving money and protecting the environment through energy efficient products and practices.

Lenovo is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR qualified designation. Lenovo TAB 2 A10-70F has been designed and tested to conform to the ENERGY STAR program requirements for computers.

By using ENERGY STAR qualified products and taking advantage of the powermanagement features of your computer, you can help reduce the consumption of electricity. Reduced electrical consumption can contribute to potential financial savings, a cleaner environment, and the reduction of greenhouse gas emissions.

For more information about ENERGY STAR, go to: <http://www.energystar.gov>.

5-5 Obvestilo o klasifikaciji izvoza

This tablet product is subject to the United States Export Administration regulations (EAR) and has an Export Classification Control Number (ECCN) of 5A992.c mass market. The tablet can be re-exported except to any of the embargoed countries in the EAR E1 country list.

4. poglavje: Nastavitve 

 6. poglavje: Odpravljanje težav



Med namestitvijo programa se pojavi poziv, da ni dovolj pomnilnika

Sprostite nekaj pomnilnika in ponovno poskusite namestiti program.

Zaslon na dotik ne deluje ali ni občutljiv

Pridržite tipko za zagon dlje kot 10 sekund, da se ponovno zažene.

Zagon ni mogoč ali zrušitev sistema

Baterijo napajajte pol ure in nato pridržite tipko za zagon dlje kot 10 sekund, da se ponovno zažene.

Pritisnite gumb Ponastavi za pokrovom reže kartice micro SD. Ta postopek morate izvesti previdno.

Med klicem ni zvoka ali zvok ni slišen

S tipkami za nastavev glasnosti nastavite glasnost.

Dostop do interneta prek brezžičnega omrežja ni mogoč

Ponovno zaženite brezžični usmerjevalnik ali pojdite v Nastavitve in ponovno zaženite WLAN.

Tablični računalnik se ne zbudi iz stanja mirovanja

Pridržite tipko za zagon, da se ponovno zažene.

5. poglavje: Dodatek   www.lenovo.com



www.lenovo.com

lenovo.