

NEO

PAMETNA VTIČNICA




Telekom Slovenije


www.neo.io

DOBRODOŠLI
V NOVI SVET.

PAMETNA VTIČNICA

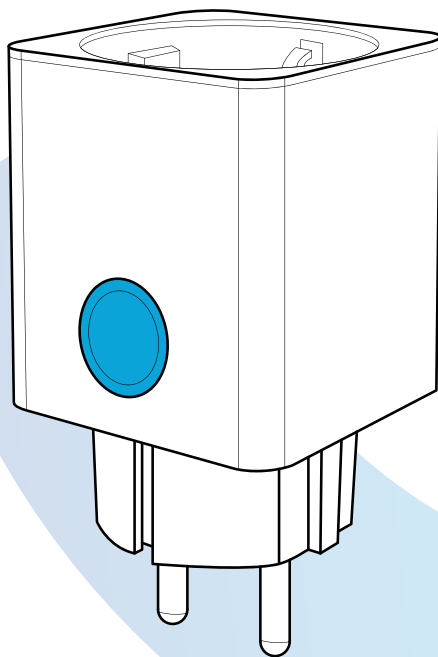

Pametna vtičnica za prenos podatkov uporablja nizkoenergijsko omrežje ZigBee. Vtičnica je namenjena merjenju porabe, daljinskemu upravljanju električnih porabnikov ter vsebuje prenapetostno zaščito.

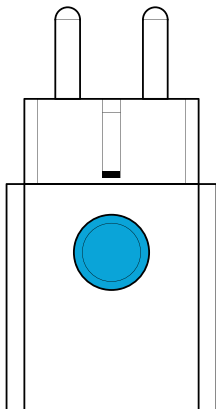

1 Na pametni telefon naložite aplikacijo NEO iz Google Play ali App Store.



2 Vključite napravo v električno vtičnico.

3 V aplikaciji NEO na pametnem telefonu izberite meni Pametni dom ter za dodajanje nove naprave pritisnite gumb + in nato IŠČI.

4 Na napravi pritisnite tipko, držite jo 2 sekundi in zasvetila bo modra lučka. Nato še enkrat kratko pritisnite tipko. Med dodajanjem bo utripala rdeča lučka. Po uspešnem postopku bo zelena lučka utripala največ 3 minute.

5 Pametno vtičnico namestite na zeleno mesto, ki je od NEO Smartboxa oddaljeno največ 5–10 m. Doseg je odvisen od ovir v prostoru [stene, pohištvo itd.].

LED lučka spreminja barvo glede na stopnjo porabe.

Barva	Trenutna poraba [W]
Bela	0 [izklopljeno]
Rumena	0%
Zelena	10%
Zeleno-modra	30%
Modra	50%
Vijolična	80%
Rdeča	100%

Način delovanja	Tipka	Akcija	Lučka
Normalno delovanje	1x kratek pritisk tipke	Vklop/izklop	1x posveti zeleno
	Dolg pritisk tipke [več kot 2 sekundi]	Vstop v način vzpostavitve	modra
Način vzpostavitve delovanja	1x kratek pritisk tipke	Povezava z omrežjem	Utripa rdeča
		Uspešna povezava z omrežjem	Utripa zelena
	7x kratek pritisk tipke	Povrnitev na tovarniške nastavitve	Rdeča sveti 2 sekundi

Specifikacije:

- Napetost: 220V AC, 50Hz
- Največja obremenitev: 16A 220V AC
- Zaščita: IP20
- Doseg brezžičnega omrežja: do 15 m [na odprtem območju]
- Delovna temperatura: 0°C do +40°C
- Mere: 44x44x86 mm

Za dodatne informacije se lahko obrnete na
tehnično pomoč uporabnikom na brezplačni
številki **080 1000** ali na e-naslov
tehnicna.pomoc@telekom.si.

Več informacij za uporabo najdete na
www.neo.io/navodila.