




Opozorila: Pred uporabo teh navodil in izdelka, kateremu so priložena, preberite naslednje dokumente:

- *Varnost, garancija in kratka navodila*
- *Izjava o skladnosti (Regulatory Notice)*
- Poglavje Pomembne informacije o varnosti in uporabi v Dodatku teh navodil.

Varnost, garancija in kratka navodila ter Izjava o skladnosti sta na voljo na spletnih straneh www.lenovo.com/si in <http://support.lenovo.com>.

Začetni zaslon

Začetni zaslon je vstopna točka k uporabi vaše naprave. Za lažji začetek uporabe, so na začetnem namizju že nameščene nekatere uporabne aplikacije in pripomočki.

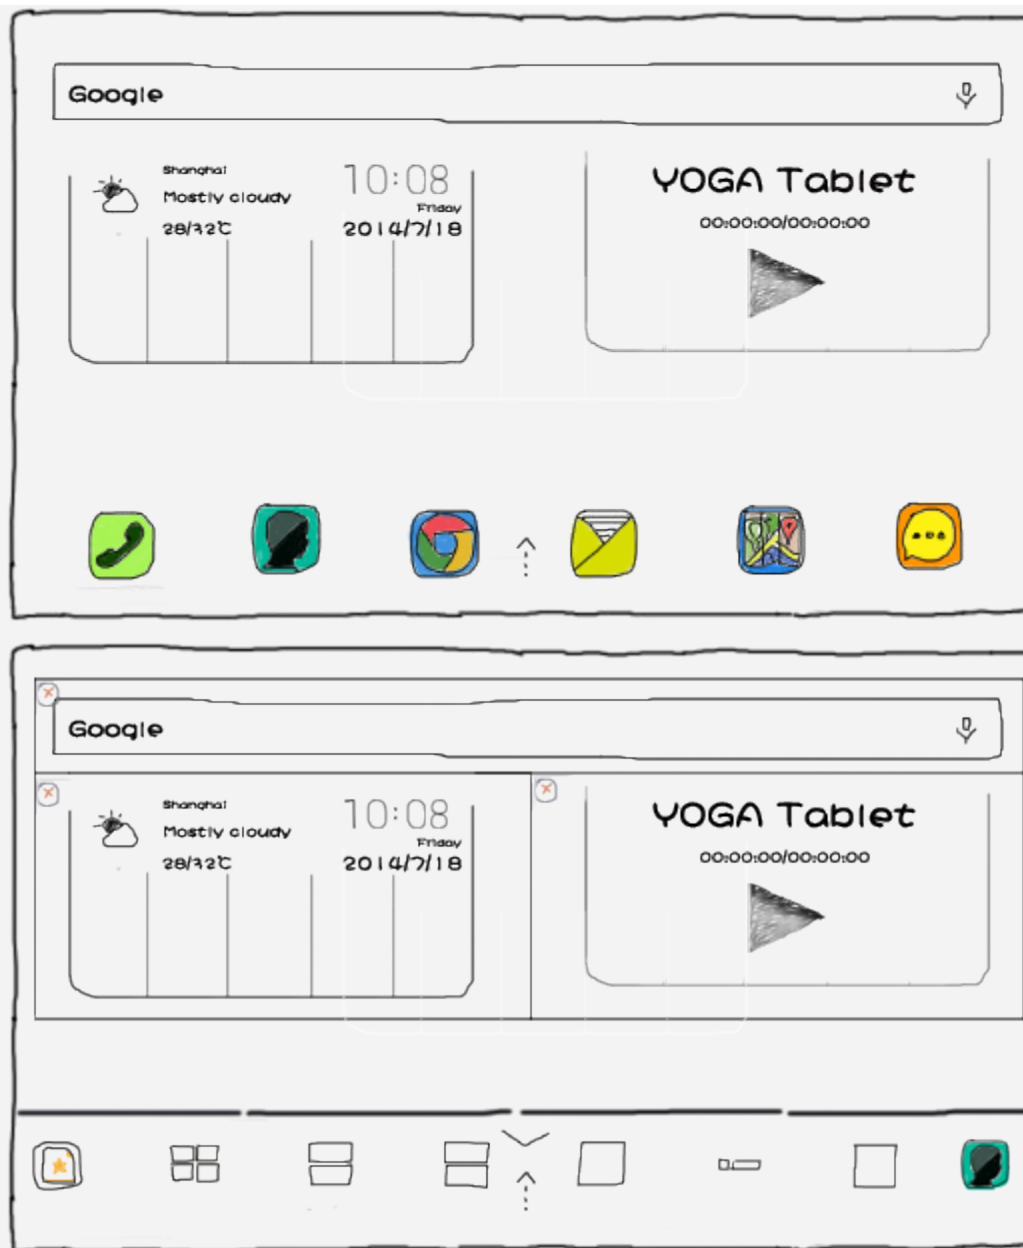

OPOZORILO: Funkcije in začetni zaslon vaše naprave se lahko razlikujejo glede na lokacijo, jezik, ponudnika storitev in model naprave.

Svoje namizje lahko kadarkoli prilagodite.

- **Začetni zaslon**

Na začetnem namizju se nahaja iskalna vrstica **Google**, video pripomoček in vremenski pripomoček **Lenovo Weather**. Na drugih namizjih so nekatere druge aplikacije.

- **Predogledni zaslon**

Pritisnite kamorkoli na namizju razen na ikone in pridržite.

Na dnu zaslona se pokažejo pripomočki.

- **Dodajanje namizja**

Na predoglednem zaslonu podrsajte namizja proti levi. Ko pridete do zadnjega namizja, pritisnite **+** za dodajanje novega namizja.

- **Brisanje namizja**

Na predoglednem zaslonu pritisnite **X** pri zaslonu, ki ga želite odstraniti.

- **Dodajanje pripomočkov na namizje**

Na predoglednem zaslonu podrsajte pripomočke levo ali desno, povlecite izbrani pripomoček, kamor ga želite namestiti, in ga spustite.

- **Spreminjanje ozadja**

Pojdite na **Nastavitve > NAPRAVA > Prikaz > Ozadje** in izberite želeno ozadje.

- **Premikanje aplikacije na drugo namizje**

Pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite premakniti, jo povlecite na levo ali desno stran zaslona in jo izpustite na mestu, kamor jo želite postaviti.

- **Odstranjevanje aplikacij**

1. Pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.



2. Pritisnite na **X** v zgornjem levem kotu ikone.


3. Pritisnite **V redu**, da odstranite aplikacijo.

*Opozorilo: Če na zgornjem levem delu ikone ni znaka **X**, aplikacije ni priporočljivo odstranjevati.*

Tipke na zaslonu


Na dnu zaslona se nahajajo tri tipke.

- **Nazaj:** Pritisnite , da se vrnete na prejšnji prikaz.
- **Domov:** Pritisnite , da se vrnete na začetni zaslon.

- **Nedavne aplikacije:** Pritisnite  za prikaz nedavno uporabljenih aplikacij. Izbirate lahko med naslednjima funkcijama:
 - Pritisnite na aplikacijo, da jo odprete.
 - Povlečete in pridržite aplikacijo, da si ogledate informacije o aplikaciji.


Obvestila

Podrsajte po zaslonu od vrha, da se prikažejo sistemska obvestila in sporočila.

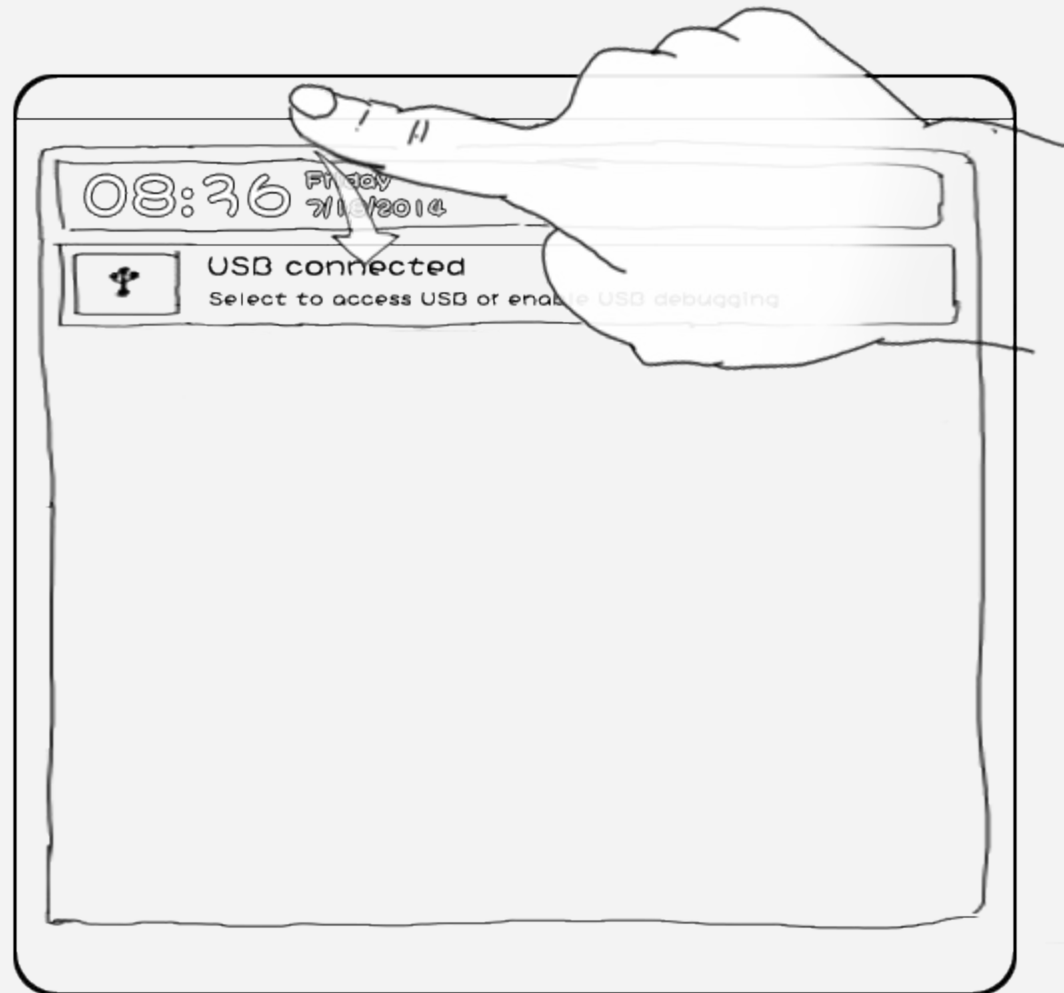

Spodnja stikala

Podrsajte po zaslonu od spodnjega roba zaslona navzgor, da se prikažejo osnovna stikala. S pritiskom na osnovna stikala lahko hitro vklapljate ali izklapljate različne pogosto uporabljene funkcije.

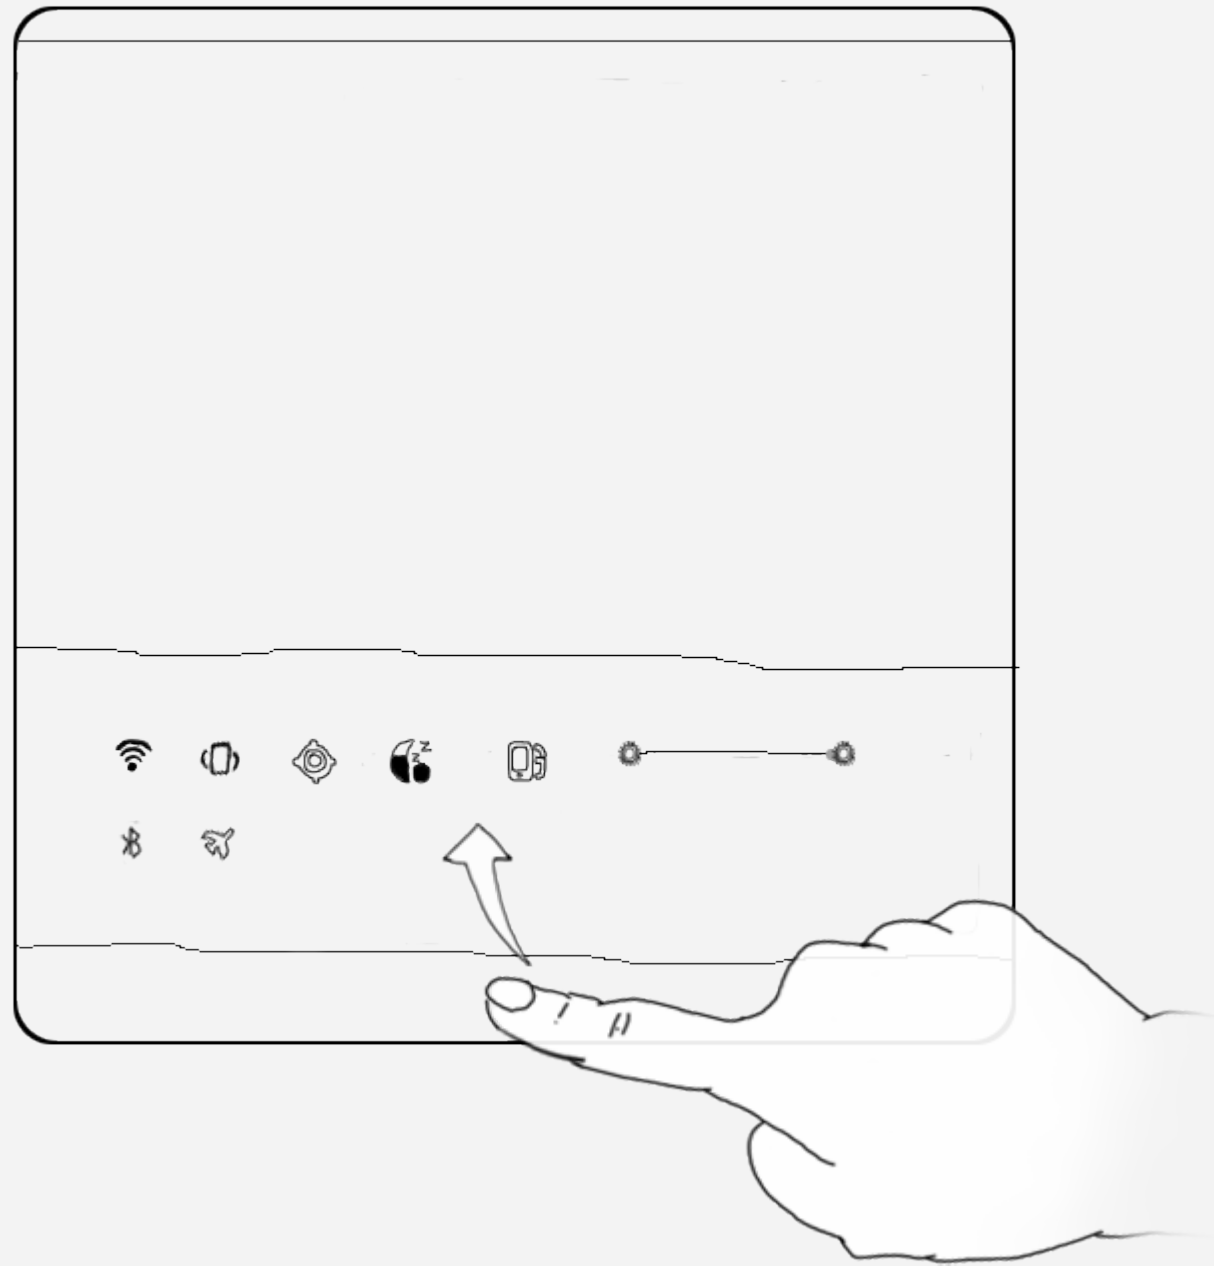


Vsili izklop


Pridržite tipko za vklop, dokler se zaslon ne zatemni.



Fotoaparāt



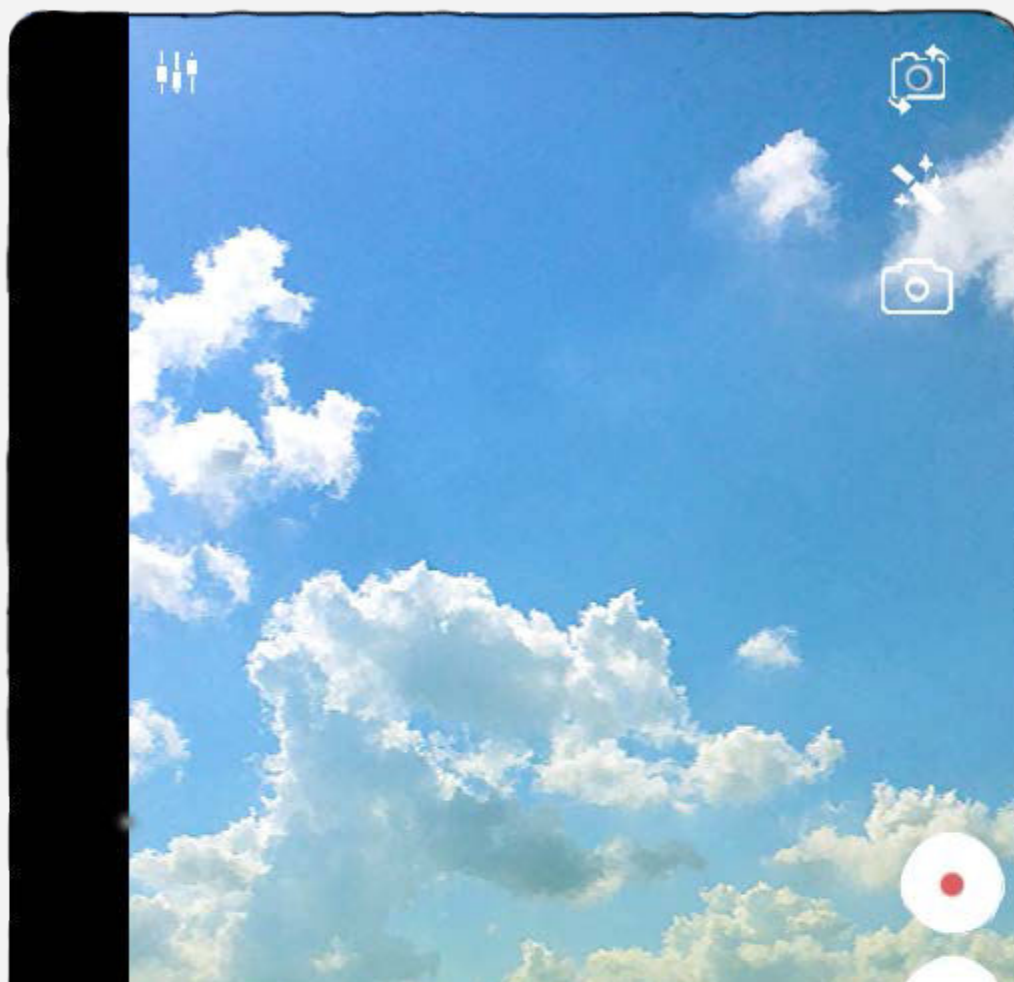

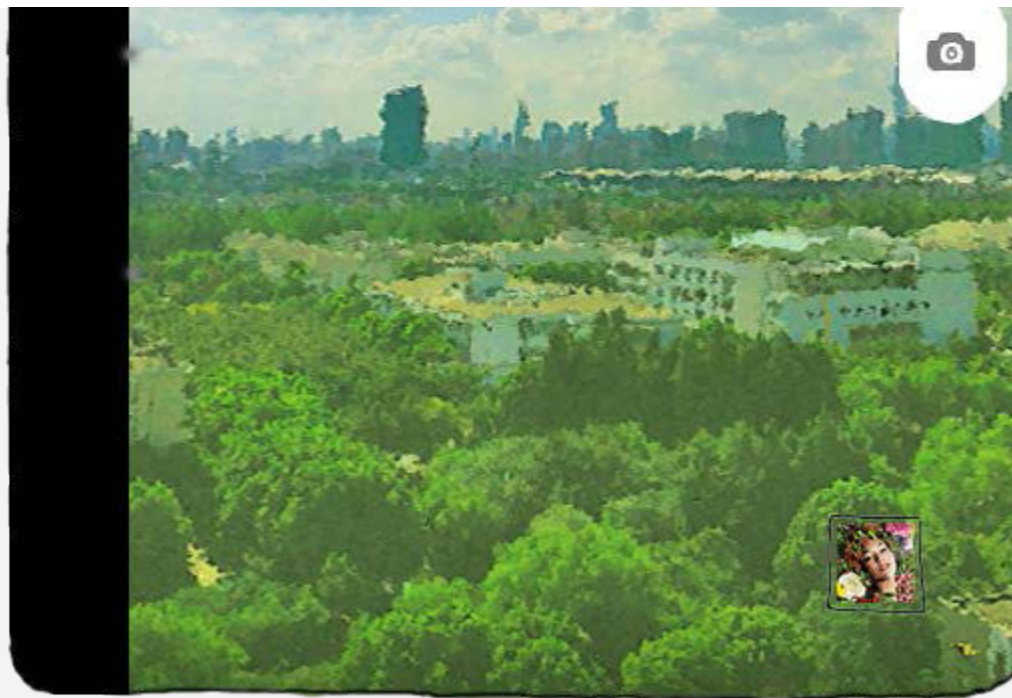

Za uporabo fotoaparata zaženite aplikacijo **Fotoaparāt**.





Fotografiranje in snemanje videov

Z vgrajeno kamero v vaši napravi lahko fotografirate ali snemate video posnetke.

- Za fotografiranje pritisnite .
- Za snemanje videa pritisnite .
- Za preklapljanje med sprednjim in zadnjim fotoaparatom pritisnite .
- Za izbiranje načina fotografiranja pritisnite .
- Za nastavljanje barvnega učinka pritisnite .
- Za prilagajanje drugih nastavitev fotoaparata pritisnite .

Shranjevanje slike zaslona

Hkrati pritisnite in pridržite tipko za **vklop/izklop** in tipko **za nižjo glasnost**.

Pregledovanje slik in video posnetkov

Slike in video posnetki so shranjeni v notranjem pomnilniku vaše naprave. Slike in videe lahko pregledujete na naslednje načine:

- Pritisnite na gumb za pregled, ko uporabljate aplikacijo **Fotoaparāt**.
- Pojdite na aplikacijo **Galerija**.
- Pojdite na **Brskalnik datotek**.

Slike zaslona so shranjene v notranjem pomnilniku vaše naprave. Slike zaslona lahko pregledujete na naslednja načina:

- Pojdite na aplikacijo **Galerija**.
- Pojdite na **Brskalnik datotek**.



Omrežje

Preden se povežete z internetom, morate nastaviti brezžično omrežje.

- Nastavite brezžično omrežje WLAN
- Nastavite mobilno omrežje
- Nastavite navidezno zasebno omrežje VPN

Svojo mobilno povezavo lahko tudi delite z drugimi.

- Nastavite dostopno točko

Nastavljanje brezžičnega omrežja **WLAN**

Pojdite na **Nastavitve > BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE > WLAN**.

Da se povežete z internetom, vklopite stikalo za WLAN in izberite dostopno točko WLAN s seznama.

Ko dostopate do zaščitene povezave, morate vnesti svoje uporabniško ime in geslo, da se lahko povežete.

OPOZORILO: Za povezovanje z dostopno točko WLAN morate biti v dosegu njenega signala.

Nastavljanje mobilnega omrežja

Pojdite na **Nastavitve > BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE > Upravljanje kartice SIM**.

Vklopite storitve svojega ponudnika in nato vklopite **podatkovno povezavo**.

OPOZORILO: Potrebujete veljavno kartico SIM s storitvijo prenosa podatkov. Če nimate kartice SIM, se obrnite na svojega operaterja.

Nastavljanje navideznega zasebnega omrežja VPN

Omrežja VPN uporabljajo organizacije, ker omogočajo varno sporočanje zasebnih informacij preko nezasebnega omrežja. Morda boste morali nastaviti VPN na primer za dostopanje do službene e-pošte. Za podatke, ki jih potrebujete za nastavitve VPN, se obrnite na upravljavca omrežja. Ko so nastavitve VPN določene, lahko:

- Greste na **Nastavitve > BREZZIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE > Več ... > VPN**.
- Pritisnete **⊕** za urejanje profila VPN, vključno z imenom strežnika, vrsto in naslovom strežnika, nato pa pritisnete **Shrani**.
- Izberete ime strežnika VPN, vnesete uporabniško ime in geslo, nato pa pritisnete **Poveži**, da se povežete z omrežjem VPN.
- Pritisnete in pridržite ime strežnika VPN, da uredite ali odstranite omrežje VPN.

Nastavljanje dostopne točke


Vzpostavite lahko **osebno dostopno točko**, da svojo internetno povezavo delite z računalnikom ali drugimi napravami. Pojdite na **Nastavitve > BREZZIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE > Več ... >**

Modem/prenosna dostopna točka:

- Vklopite **Prenosno dostopno točko WLAN**.
- Pritisnite **Nastavitev dostopne točke WLAN**, da nastavite dostopno točko.

Uporabite lahko tudi **Internetno povezavo prek USB** ali **Internet prek Bluetootha**.

OPOZORILO: Povejte svojim prijateljem ime SSID omrežja in geslo, da si bodo lahko delili vaše mobilno omrežje.



Internet

Po internetu lahko brskate, če je vaša naprava povezana z brezžičnim omrežjem.
Za zagon brskalnika pojdite na aplikacijo **Chrome**.



Z aplikacijo **Chrome** lahko obiskujete spletne strani.

- **Vpišite spletni naslov**

Za dostop do spletne strani vam ni potrebno vpisati celotnega naslova v obliki "http://".

Za obisk strani <http://www.lenovo.com> preprosto vtipkajte "www.lenovo.com" v naslovno vrstico in pritisnite **Pojdi**.

- **Iščite ključne besede**

Za iskanje spletnih strani lahko tudi vnesete ključne besede v naslovno vrstico.

Spletni iskalnik lahko nastavite **☰** > **Nastavitve** > **Osnove** > **Iskalnik**.

- **Odprite nov zavihek**

Za odpiranje novega zavihka, pritisnite na prazen zavihek na vrhu ali **☰** > Nov zavihek.

Pritisnite **☰** > Nov zavihek brez beleženja zgodovine za brskanje po spletu, brez da bi puščali sledi.

- **Zaprte spletno stran**

Pritisnite **X**, da zaprete zavihek.

- **Osvežite spletno stran**

Pritisnite **↻** za osvežitev spletne strani.

Pritisnite **←** za vrnitev na prejšnjo stran.

Pritisnite **→**, da greste naprej na nedavno že odprto stran.

Shranjevanje spletnih strani

Slike in spletne strani lahko shranite v notranji pomnilnih naprave.

- **Shranjevanje slik**


Pridržite sliko in nato izberite **Shrani sliko**.


- **Dodajanje strani med zaznamke**

Pritisnite **★**, nato pa Shrani, da stran dodate med zaznamke.

Pritisnite **☰** > **Zaznamki**, da si ogledate **ZAZNAMKE, NAJBOLJ OBISKANE STRANI in DRUGE NAPRAVE**.

Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami

Pojdite na  > Nastavitve > Dodatno > Za osebe s posebnimi potrebami, kjer lahko nastavite velikost besedila in povečavo spletnih strani.

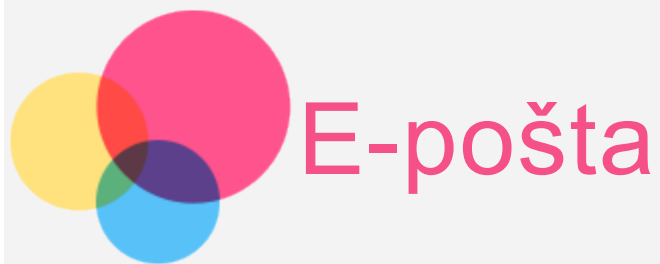

E-pošto lahko prejimate in pošiljate, če je vaša naprava povezana z brezžičnim omrežjem.

Za odpiranje e-poštne aplikacije pojdite na **E-pošta**.

Za odpiranje aplikacije za **Googlovo e-pošto** pojdite na **Gmail**.

Vzpostavitev e-poštnega računa

Aplikacijo E-pošta lahko uporabljate, če imate e-poštni račun. Če ga še nimate, ga boste morali ustvariti.

E-poštni račun morate vzpostaviti ob prvi uporabi aplikacije **E-pošta**.

Na strani **Nastavitve računa** vnesite svoj e-poštni naslov in geslo ter pritisnite **Naprej**.


Uporaba E-pošte

Po vzpostavitvi e-poštnega računa lahko aplikacijo **E-pošta** uporabljate za pošiljanje in prejemanje e-pošte.

Dodajanje e-poštnega računa

Dodate lahko več e-poštnih računov.


Pojdite na **Nastavitve > RAČUNI > Dodaj račun**, potem pa pritisnite **E-pošta**.

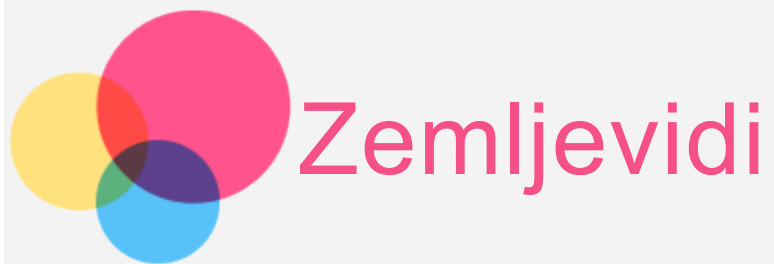



Pred uporabo aplikacije **Zemljevidi** morate izbrati naslednje nastavitve.

Pojdite na **Nastavitve > OSEBNO > Lokacija** in omogočite dostop do lokacije za **Google** aplikacije.

Iskanje lokacije

Vnesite naslov, ki ga želite najti in nato pritisnite  .

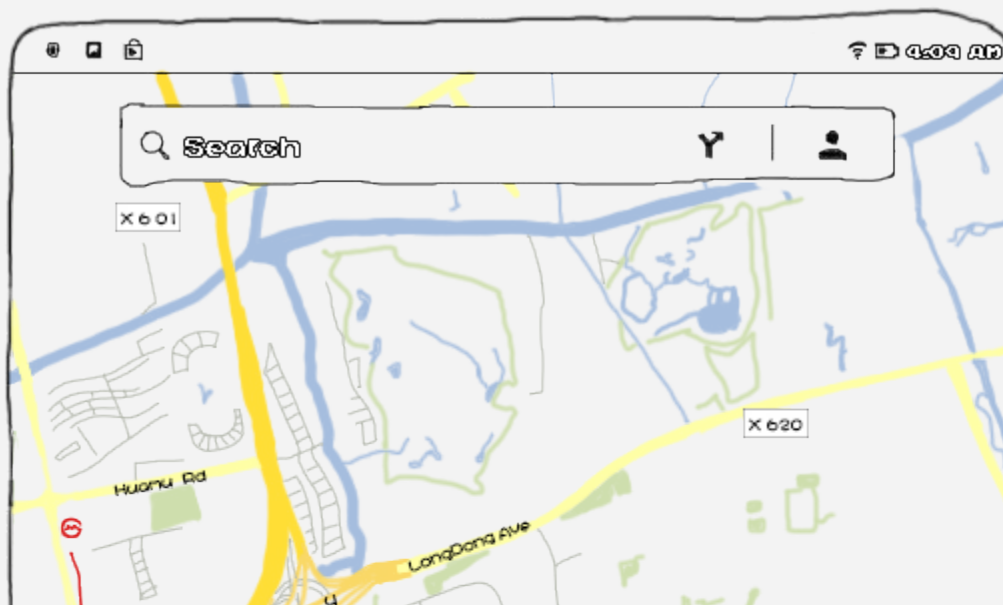

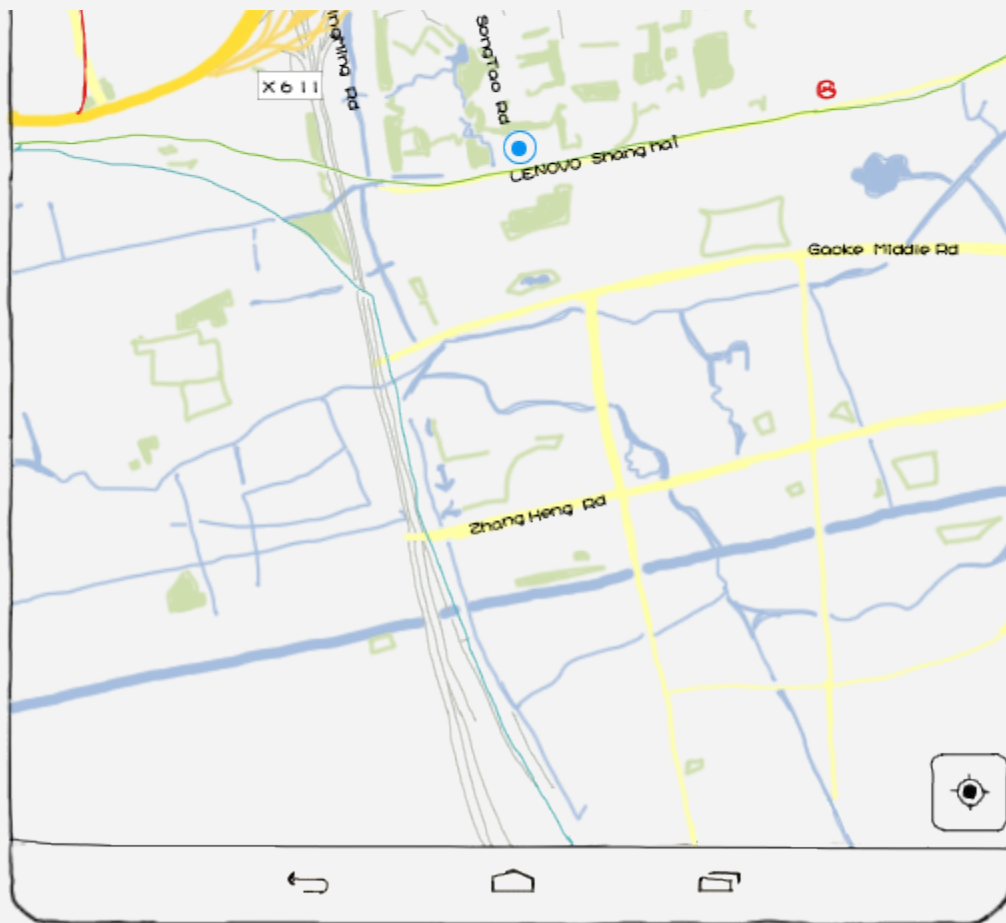

Lahko tudi pritisnete  in izgovorite iskano lokacijo. Ko končate, pritisnite .




Trenutna lokacija


Pritisnite , da si ogledate trenutno lokacijo.

Pritisnite **Moja lokacija**, da si ogledate, kaj je v bližini.

Načrtovanje poti

Pritisnite  in vnesite naslova "od" oziroma "do" ali eno od polij pustite kot "Moja lokacija".

Izberite način potovanja – avto, javni prevoz ali peš – in pritisnite **Pojdi**.

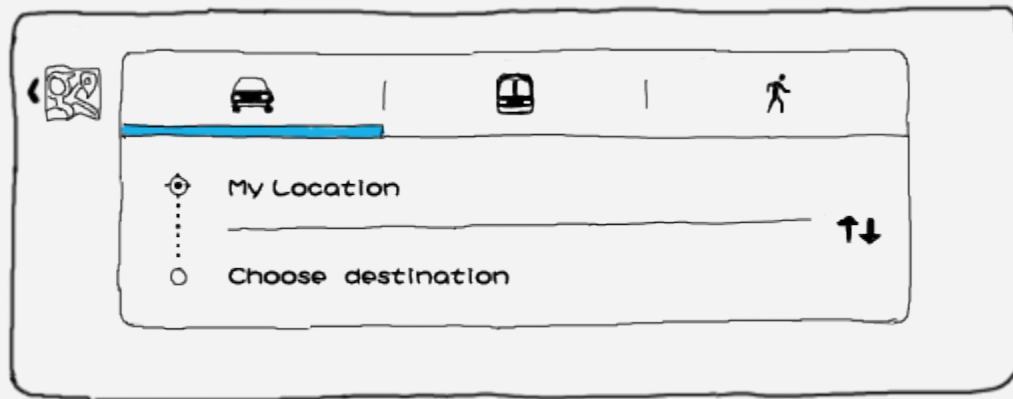



Komunikacija

Z vašo napravo lahko kličete, pošiljate sporočila in upravljate stike.

Upravljanje stikov

Stike lahko urejate z aplikacijo **Stiki**. Stike lahko ustvarjate ali jih uvažate in izvažate.

Ustvarjanje stika

Odprite aplikacijo **Stiki**.

Za ustvarjanje stika pritisnite .

Vnesite podatke za stik, kot so ime, mobilna številka, domača številka itd.

Ko končate, pritisnite **Shrani**.

OPOZORILO: Stike lahko dodajate za napravo ali račun.

Uvažanje in izvažanje stikov

Odprite aplikacijo **Stiki**.

Pritisnite **Nastavitve > Uvozi/Izvozi stike**.

Izberite **Uvoz iz shrambe** in pritisnite **Naprej**.


Ali pa izberite **Izvoz v shrambo** in pritisnite **Naprej**.

Izberite, katere stike želite uvoziti/izvoziti, in pritisnite **V redu**.

Klicanje


Odprite aplikacijo **Stiki**, izberite ime in pritisnite na telefonsko številko, da začnete klic.



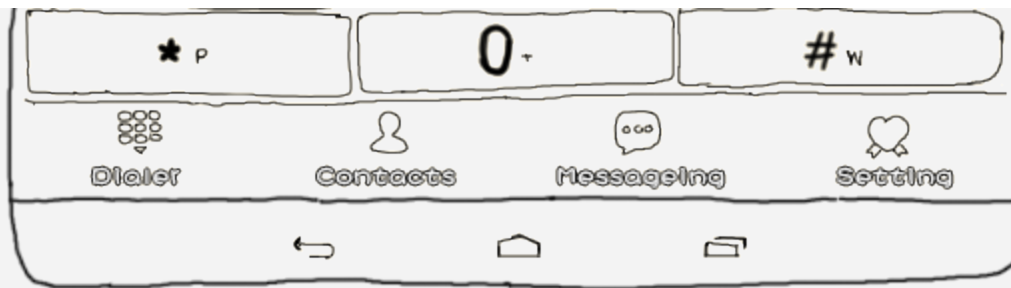

Pošiljanje sporočil

Pritisnite Sporočanje in nato ⊕, da napišete novo sporočilo.

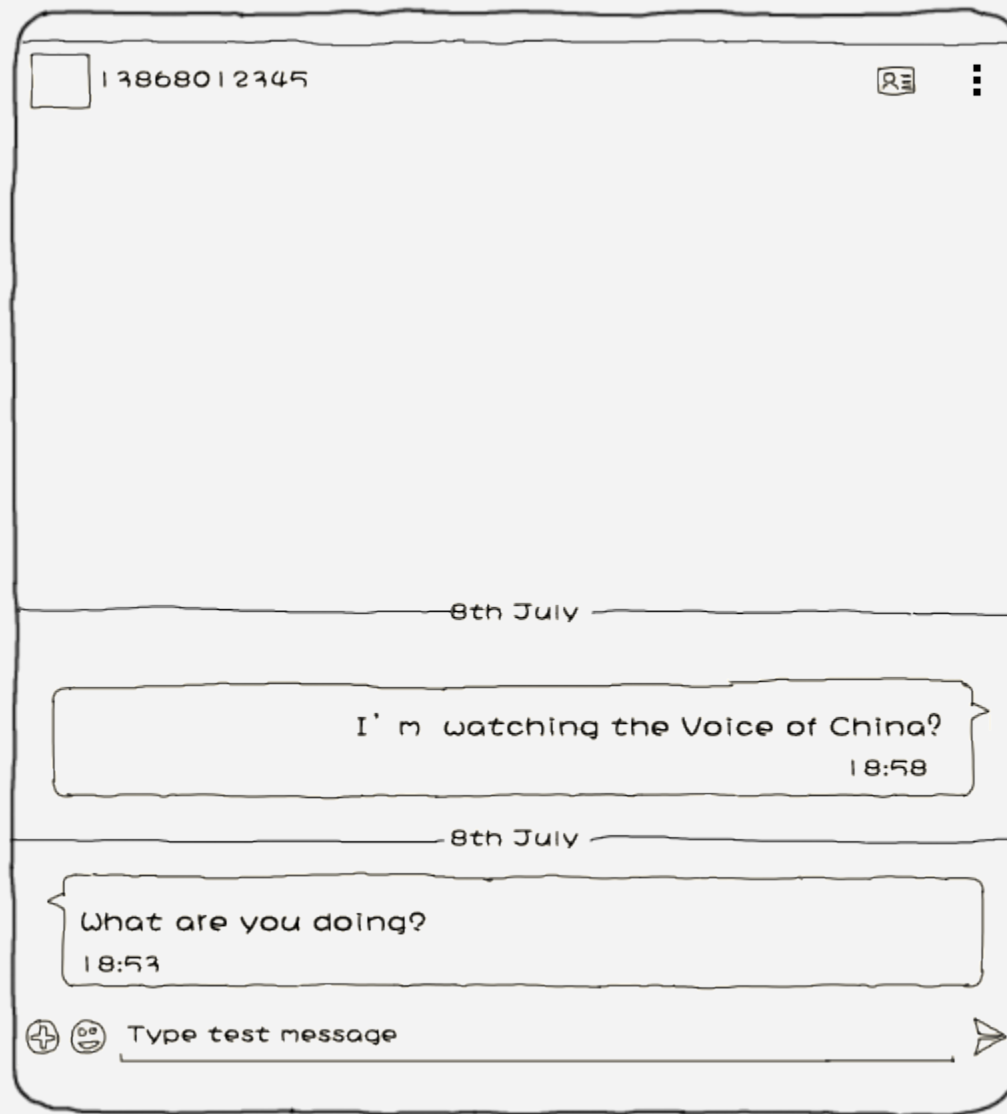

OPOZORILO: Pritisnite nastavitve, da lahko urejate pametno klicanje, zvoke številčnice, nagib tipkovnice, hitro klicanje, samodejne nastavitve IP in klicne nastavitve.



Sinhronizacija


Podatke lahko prenašate med vašo napravo in računalnikom. Prenášate lahko glasbo, slike, video posnetke, dokumente, namestitvene dokumente za Android (APK) itd.

Povezovanje naprave z računalnikom

Vašo napravo povežete z računalnikom preko podatkovnega kabla.

Če podrsate z zgornjega roba zaslona, boste v obvestilni vrstici videli obvestilo **Povezan preko USB**.

Za več možnosti pritisnite napis **Povezan preko USB**.

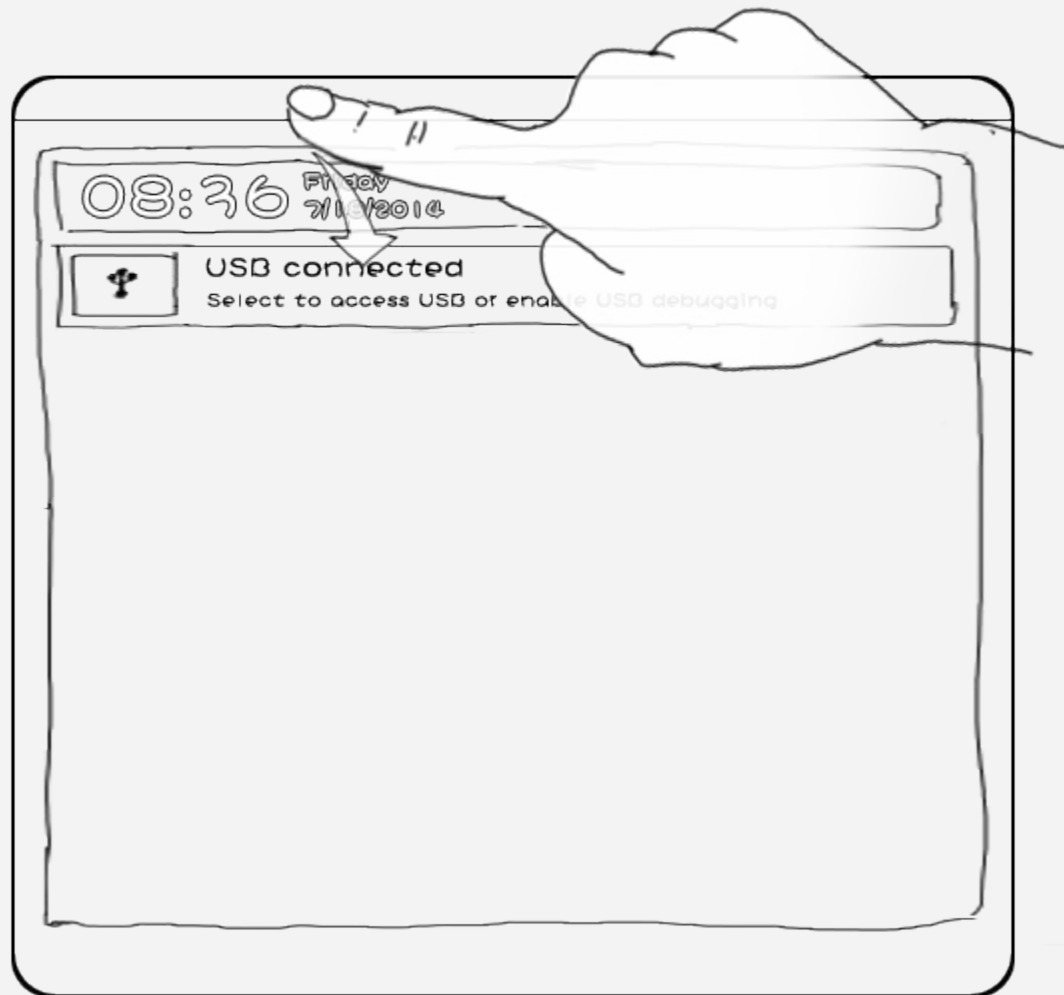

Upravljanje z računalnikom

Sledite naslednjima korakoma:

- Na računalniku poiščite nov disk.
- Kopirajte datoteke.

Nameščanje datotek APK

Sledite naslednjim korakom:

- V napravi morate nastaviti dovoljenje za nameščanje aplikacij neznanega izvora.
Pojdite na **Nastavitve > OSEBNO > Varnost**, izberite **Neznani viri** in pritisnite **V redu**.
- Kopirajte datoteko APK z računalnika na napravo v načinu **Predstavnostna naprava (MTP)**.
- Odprite kategorijo aplikacije v **Brskalniku datotek**.



Oseбно prilagajanje

Nastavitve naprave lahko prilagodite svoji osebni uporabi.

Namizje

Za prilagajanje namizja pojdite na  > Nastavitve namizja.

- **Drsenje ozadja**

Ta funkcija omogoča, da slika ozadja drsi skupaj z zasloni, ko preklapljate med njimi.

- **Animacija prehoda namizja**

Če vklopite to možnost, lahko nastavite učinke animacije pri preklapljanju med zasloni.

- **Varnostno kopiranje in obnova namizja**

Z možnostjo Lokalna varnostna kopija lahko varnostno kopirate trenutno namizje.

S pritiskom na Lokalno obnovitev lahko obnovite namizje na zadnjo varnostno kopijo.

- **Nastavitve gibov na namizju**

Nastavite lahko dejanja za drsenje navzgor, drsenje navzdol ali dvojni pritisk na prazen prostor.

- **Samodejna razporeditev ikon**

Ta funkcija razporedi ikone, ki niso na osnovnem zaslonu, po vrsti od zgornjega levega kota zaslona.

Lenovovo pametno stikalo

Lenovovo pametno stikalo ima dva načina: ročno in samodejno. Za nastavitve pametnega stikala pojdite na **Nastavitve > Sistem > Lenovovo pametno stikalo**.

- **Ročni način**

Podrsajte od spodnjega roba zaslona navzgor, pritisnite **Lenovovo pametno stikalo** in odprite pojavno okno pametnega stikala. Izbirate lahko med stoječim načinom, načinom na dotik, bralnim načinom, visečim načinom in prilagojenim načinom glede na dejanske potrebe.

- **Samodejni način**

Ko je vklopljen samodejni način, bo naprava sama preklapljala med posameznimi načini glede na stanje naprave.

Yogina pametna rotacija

Z vklopljeno Yogino pametno rotacijo se bodo vse aplikacije samodejno rotirale navzgor ali navzdol.

Za nastavitve funkcije pametne rotacije pojdite na **Nastavitve > Naprava > Prikaz > Yogina pametna rotacija**.

Opozorilo: Za uporabo Yogine pametne rotacije mora biti vklopljena tudi samodejna rotacija zaslona.

Več oken

S funkcijo več oken imate lahko hkrati na zaslonu več aplikacij.

Za vklop funkcije več oken pojdite na **Nastavitve > Sistem > Več oken** in izberite možnost Več oken.

- **Plošča z več okni**

Pritisnite  za odpiranje in zapiranje plošče z več okni.

Pritisnite  za dodajanje aplikacij na ploščo z več okni.

- **Aplikacije v več oknih**

S pritiskom na aplikacijo na plošči z več okni lahko hkrati na zaslonu odprete več aplikacij.



Dodatek

Pomembne informacije o varnosti in uporabi

Da se izognete poškodbam, škodi na vaši lastnini ali nenamernim poškodbam izdelka, pred uporabo preberite celotna navodila v tem poglavju. Dodatne namige glede varne uporabe naprave najdete na naslovu <http://www.lenovo.com/safety>.

Z napravo ravnajte skrbno

Naprave ne mečite, upogibajte ali prebadajte, vanjo ne vtikajte tujkov in nanjo ne odlagajte težkih predmetov. Občutljivi deli v napravi se lahko poškodujejo.

Zaslon vaše naprave je iz stekla. Steklo lahko počni ali se zdrobi, če naprava pade na trdo površino, če ga kaj močno zadane ali ga stisne težek predmet. Če se steklo okruši ali počni, se ne dotikajte počenega stekla in ga ne poskušajte odstraniti z naprave. Takoj prenehajte z uporabo naprave in se obrnite na tehnično podporo Lenova za informacije o popravilu, zamenjavi ali odlaganju.

Ko uporabljate napravo, naj ne bo izpostavljena vročini ali okolju z visoko napetostjo, kot so električni pripomočki, električni grelniki ali električni kuhalniki. Da se izognete poškodbam, napravo uporabljajte samo pri temperaturah 0–40 °C (shramba -20–60 °C).

Naprave ne razstavlajte ali spreminjajte

Vaša naprava ima obliko zaprte enote. V njej ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Vsakršna notranja

popravila morajo biti opravljena s strani pooblaščenega servisne družbe ali pooblaščenega serviserja družbe Lenovo. Vsak poskus odpiranja ali spreminjanja naprave izniči garancijo.

Vgrajena polnilna baterija

NEVARNO:

Ne poskušajte zamenjati vgrajene polnilne litij-ionske baterije. Za tovarniško menjavo se obrnite na podporo podjetja Lenovo.

Plastične vrečke

NEVARNO:

Plastične vrečke so lahko nevarne. Poskrbite, da plastične vrečke ne pridejo na doseg dojenčkov in otrok, da preprečite nevarnost zadušitve.

Informacije o adapterju

- **Poskrbite, da se vaša naprava in adapter za napajanje ne zmočita.**

Naprave ne potaplajte v vodo in je ne puščajte na mestih, kjer bi se lahko napojila z vodo ali kakšno drugo tekočino.

- **Uporabljajte le potrjene načine polnjenja.**

Za varno polnjenje notranje baterije vaše naprave lahko uporabljate kateregakoli od naštetih načinov polnjenja:

Način polnjenja	Vklopljen zaslon	Izklopljen zaslon
Adapter za električno napeljavo	Podprto, a se baterija polni počasi.	Podprto.
Povezava USB med konektorjem enosmernega toka na napravi in vhodom USB na osebni računalnik ali drugi napravi, združljivi s standardom USB 2.0. Uporabljati je potrebno povezavo z vmesniki različice USB 2.0 ali višje.	Podprto, a se mora nadomeščati porabo energije, zato se baterija polni počasneje kot običajno.	Podprto, a se baterija polni počasi.

Opombe:

- Vklopljen zaslon: Vklopljena naprava
- Izklopljen zaslon: Naprava je izklopljena ali ima zaklenjen zaslon

Naprave, ki se polnijo, se lahko ob normalni uporabi segrevajo. Poskrbite za zadostno kroženje zraka okoli naprave med polnjenjem. Izklopite napravo in prekinite polnjenje, če pride do česa od naštetega:

- Naprava, ki se polni, je bila izpostavljena dežju, tekočini ali prekomerni vlagi.
- Na napravi, ki se polni, so znaki fizičnih poškodb.
- Napravo, ki se polni, želite očistiti.

Opozorilo:

Družba Lenovo ne prevzema odgovornosti za delovanje in varnost izdelkov, ki niso proizvedeni ali potrjeni s strani Lenova. Uporabljajte samo adapterje in baterije, potrjene s strani družbe Lenovo.

Preprečevanje okvare sluha

Vaša naprava ima izhod za slušalke. Zanje vedno uporabljajte ta izhod.

POZOR:

Prekomeren zvočni pritisk iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha. Maksimalna nastavitev izenačevalca poveča izhodno napetost slušalk in raven zvočnega pritiska. Za varnost sluha zato izenačevalec uporabljajte na primerni ravni.

Prekomerna dolgotrajna uporaba slušalk pri visoki glasnosti je lahko nevarna, če vhodni konektor slušalk ni skladen s specifikacijami standarda EN 50332-2.

Izhodni konektor za slušalke na vaši napravi je skladen s podčlenom 7 standarda EN 50332-2. To omejuje maksimalno izhodno napetost (wideband true RMS) na 150 mV. Da se zavarujete pred izgubo sluha, zagotovite, da so tudi slušalke, ki jih uporabljate, skladne z EN 50332-2 (omejitve podčlena 7) za širokopasovno zvočno napetost 75 mV. Uporaba slušalk, ki niso skladne z EN 50332-2 je lahko nevarna zaradi prekomernega zvočnega pritiska.

Če so ob vaši napravi v paketu vključene tudi slušalke, so te že skladne s specifikacijami standarda EN 50332-1.

Če uporabljate druge slušalke, poskrbite, da se skladajo s standardom EN 50332-1 (mejne vrednosti v členu 6.5).

Uporaba slušalk, ki niso skladne z EN 50332-1 je lahko nevarna zaradi prekomernega zvočnega pritiska.

- **Opozorilo o zvočnem pritisku**

Za naprave, ki so skladne z EN 60950-1: 2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011, je nujno opraviti zvočne teste za EN50332. Ta naprava je testirano skladna z zahtevami o ravni zvočnega pritiska v relevantnem standardu EN 50332-1 in/ali EN 50332-2. Če dolgotrajno uporabljate slušalke pri visoki glasnosti, je možna trajna izguba sluha.

- **Opozorilo**

Da preprečite okvaro sluha, ne poslušajte slušalk ob visoki glasnosti predolgo.

Bodite previdni pri uporabi v motornih vozilih ali na kolesu

Na prvem mestu naj bosta vedno vaša varnost in varnost drugih. Upoštevajte zakonske predpise. Nacionalna zakonodaja in predpisi določajo, kako lahko uporabljate mobilne elektronske naprave, kot je vaša, ko vozite motorno vozilo ali kolo.

Odlagajte v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi

Ko vaša naprava doseže konec svoje uporabne življenjske dobe, je ne razbijajte, zažigajte, potaplajte v vodo ali kakorkoli odlagajte v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi. Nekateri notranji deli vsebujejo snovi, ki lahko eksplodirano, puščajo ali imajo škodljiv vpliv na okolja, če so odložene neprimerno. Več o tem preberite v poglavju Informacije o recikliranju in okolju.

Vaša naprava in dodatki naj bodo izven dosega majhnih otrok

Vaša naprava vsebuje majhne dele, ki so lahko nevarni za zadušitev majhnih otrok. Poleg tega lahko ob padcih ali udarcih ob trdo površino steklo zaslona počni ali se zdrobi.

Zaščitite svoje podatke in programsko opremo

Ne brišite neznanih datotek ali preimenujte datotek in map, ki jih niste sami ustvarili. V nasprotnem primeru lahko programska oprema na vaši napravi ne bo delovala.

Zavedajte se, da je ob dostopanju do spletnih virov vaša naprava lahko tarča računalniških virusov, hekerjev, vohunskih programov in drugih zlonamernih dejavnosti, ki lahko škodijo vaši napravi, programski opremi ali podatkom. Vaša odgovornost je, da zagotovite potrebno zaščito v obliki požarnih zidov, protivirusnih programov in protivohunskih programov ter da to programsko opremo posodabljate.

Naprave ne imejte v neposredni bližini električnih naprav, kot so sušilci, radijske naprave, močni zvočniki, klimatske naprave ali mikrovalovne pečice. Močna magnetna polja, ki jih ustvarjajo električne naprave lahko poškodujejo zaslon in podatke na napravi.

Bodite pozorni na toploto, ki jo proizvaja naprava

Ko je vaša naprava vklopljena ali se polni, se lahko nekateri deli segrevajo. Temperatura, ki jo dosežejo, je odvisna od aktivnosti sistema in ravni polnjenja baterije. Daljši stik s telesom, četudi skozi obleko, lahko povzroči nelagodje ali celo opekline. Izogibajte se dolgotrajnemu stiku vročega dela naprave z rokami, naročjem ali katerimkoli drugim delom telesa.

Polivinilkloridni (PVC) kabli

OPOZORILO: Pri ravnanju s kabli naprave ali povezanih z dodatki, ki se prodajajo z napravo, ste lahko izpostavljeni svincu, ki je v Zvezni državi Kalifornija priznan kot povzročitelj raka, prirojenih napak in drugih težav, povezanih s plodnostjo. Po uporabi si umijte roke.

Obvestila o elektronskem sevanju

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or

modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



FCC Caution

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Industry Canada Class B emission compliance statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC Caution

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

- **Industry Canada Class B Emission Compliance Statement**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

- **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Skladnost z Direktivo Evropske unije o elektromagnetni združljivosti

Ta izdelek je skladen z varnostnimi zahtevami Direktive Sveta EU 2004/108/EC o približevanju zakonodaj držav članic glede elektromagnetne združljivosti. Lenovo ne prevzema odgovornosti za morebitno neskladnost z varnostnimi zahtevami, ki izhajajo iz nepriporočenih sprememb izdelka, vključno z namestitvijo možnih kartic drugih proizvajalcev.

Ta izdelek je preizkušeno skladen z omejitvami za opremo informacijske tehnologije razreda B po evropskem standardu EN 55022. Omejitve opreme razreda B izhajajo iz običajnih bivalnih okolij, da se zagotovi upravičena varnost pred interferenco med licenčnimi komunikacijskimi napravami.

Kontakt za EU: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



German Class B compliance statement

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz

über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Korea Class B compliance statement

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급)전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Japanese VCCI Class B statement

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Japan compliance statement for products which connect to the power mains with rated current less than or equal to 20 A per phase.

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000 3 2 適合品

Okolje, recikliranje in odlaganje

Splošna izjava o recikliranju

Lenovo spodbuja lastnike elektronske opreme k odgovornemu recikliranju opreme, ko ta odsluži svojemu namenu. Lenovo lastnikom opreme nudi vrsto programov in storitev za recikliranje elektronske opreme.

Za informacije o recikliranju izdelkov Lenovo obiščite naslov <http://www.lenovo.com/recycling>.

Splošna izjava o recikliranju



Električnih in elektronskih naprav, ki so označene s prečrtanim smetnjakom, se ne sme odlagati med mešane komunalne odpadke. Odpadno elektronsko opremo se obravnava ločeno po okvirih za ločeno zbiranje, ki so strankam na voljo za vračanje, recikliranje in obdelavo odpadne elektronske opreme.

Informacije za posamezne države so na voljo na naslovu <http://www.lenovo.com/recycling>.

Turkish statement of compliance

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Recycling information for Japan

Recycling and disposal information for Japan is available at: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Recycling information for India

Recycling and disposal information for India is available at:

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Oznake za recikliranje baterij

- Tajvan – Taiwan



廢電池請回收

- ZDA in Kanada – United States and Canada



US & Canada Only

- Evropska unija

EU



Odpravljanje težav

Med nameščanjem aplikacije se pojavi obvestilo, da je na napravi premalo prostora.

Sprostite nekaj prostora in poskusite ponovno.

Zaslon na dotik ne deluje ali ni občutljiv.

Pridržite gumb za vklop/izklop za vsaj 10 sekund, da se naprava ponovno zažene.

Naprava se ne zažene ali se je sesul sistem.

Polnite baterijo pol ure, potem pa pridržite gumb za vklop/izklop za vsaj 10 sekund, da se naprava ponovno zažene.

Naprava se ob klicih ne oglašča ali je neslišna.

Prilagodite jakost zvoka z gumbom za glasnost.

Naprava ne more dostopati do interneta preko brezžične povezave.

Ponovno zaženite brezžični usmerjevalnik ali pojdite na Nastavitve ter izključite in spet vključite WLAN.

Tablica se ne povrne iz stanja pripravljenosti.

Pridržite gumb za vklop/izklop, da se naprava ponovno zažene.