

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

Lenovo TAB3 7 Essential

Priročnik za uporabnike

Lenovo TB3-710F

Lenovo TB3-710I

• Informacije, ki so v tem priročniku označene z *, veljajo samo za model WCDMA (Lenovo TB3-710I).



Osnovni napotki

Opombe: Pred uporabo teh informacij in izdelka, kateremu so namenjene, obvezno preberite naslednje:

- *Varnost, garancija in hitri vodnik*
- *Upravno obvestilo*
- »Pomembne informacije o varnosti in ravnanju« v »Dodatku«.

Priročnika *Varnost, garancija in hitri vodnik* ter *Upravno obvestilo* najdete na spletnem mestu <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Ali iščete pomoč? Aplikacija Lenovo Companion vam omogoča podporo pri pridobivanju neposrednega dostopa do spletne pomoči in forumov družbe Lenovo*, razdelka s pogostimi vprašanji in odgovori o nadgradnjah sistema*, preskusov delovanja strojne opreme, preverjanj stanja garancije*, naročil storitev** in stanj popravil**.

Opomba:

* *zahteva dostop do podatkov omrežja.*

** *ni na voljo v vseh državah.*

To aplikacijo lahko namestite na dva načina:

- Poiščite jo v trgovini Google Play in jo prenesite.



- Optično preberite to kodo QR z napravo Lenovo Android.




Tehnični podatki

Model	Lenovo TB3-710F	*Lenovo TB3-710I
CPE	MTK MT 8127	*MTK MT 8321
Baterija	3450 mAh	3450 mAh
Brezžična komunikacija	Bluetooth; WLAN; GPS;	Bluetooth; WLAN; GPS; *WCDMA/GSM

Opomba: Lenovo TB3-710I podpira frekvenčne pasove GSM 2, 3, 5, 8 in frekvenčne pasove WCDMA 1, 2, 5, 8.

Začetni zaslon

Na začetnem zaslonu pričnete z uporabo svoje naprave. Na zaslonu so priročno že nastavljeni nekateri uporabni programi in pripomočki.

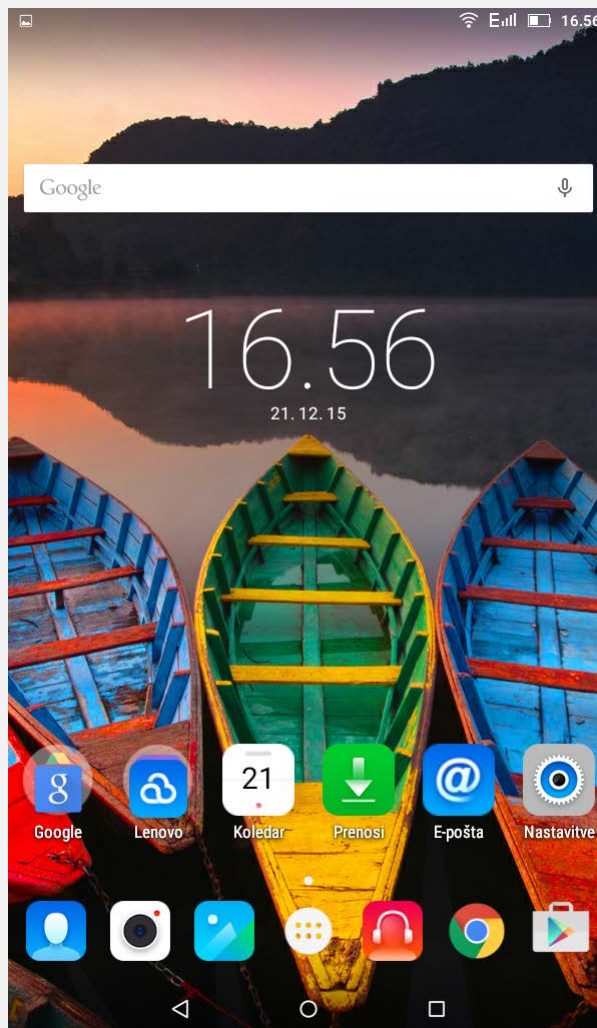

OPOMBA: funkcije in začetni zaslon vaše naprave se lahko razlikujejo glede na lokacijo, jezik, operaterja in model naprave.

Začetni zaslon lahko kadar koli prilagodite.

- **Začetni zaslon**


Na prvem začetnem zaslonu se nahaja iskalna vrstica **Google**.

- **Predogled**

Tapnite in pridržite kjer koli na začetnem zaslonu, razen območja z ikonami.

Na dnu zaslona se prikažejo **OZADJA**, **OZADJE ZAKLENJENEGA ZASLONA** in **PRIPOMOČKI**.

- **Dodajanje pripomočka na začetni zaslon**

Tapnite  na dnu zaslona s predogledom, tapnite in pridržite pripomoček, ki ga želite dodati, ter ga povlecite do želenega mesta in izpustite.

- **Spreminjanje ozadja**

Izberite **Nastavitve** > **Prikaz** > **Ozadje** in izberite želeno ozadje.








Tapnite in pridržite kjer koli na začetnem zaslonu, razen območja z ikonami, izberite **OZADJA** na dnu zaslona in nato izberite želeno ozadje.

- **Premikanje aplikacije na drug zaslon**

Tapnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite premakniti, povlecite jo na levo ali desno stran zaslona in jo spustite na želeno mesto.

Gumbi na zaslonu

Na dnu začetnega zaslona so trije gumbi.

- **Gumb »Nazaj«**: tapnite , da se vrnete na prejšnjo stran.
- **Gumb »Domov«**: tapnite , da se vrnete na privzeti začetni zaslon.
- **Gumb »Nedavno«**: tapnite  za ogled nedavnih aplikacij. Nato lahko naredite naslednje:
 - Tapnite program, da ga odprete.
 - Tapnite , da zaklenete aplikacijo, ali tapnite , da jo odklenete.
 - Tapnite , da zaustavite program.
 - Tapnite , da zaustavite vse aplikacije, razen zaklenjenih.

Obvestila in hitre nastavitve

Podrsnite navzdol z vrha zaslona, da si ogledate sistemska obvestila in hitre nastavitve. Če tapnete stikalo, lahko hitro vklopite ali izklopite različne pogosto uporabljene funkcije.

16.56
21. 12. 2015





Na voljo so brezžična omrežja
Odpiranje razpoložljivih brezžičnih omrežij

Posnetek zaslona je shranjen. 16.56
Dotaknite se, če si želite ogledati posnetek zasl...

Google

16.56
21. 12. 15

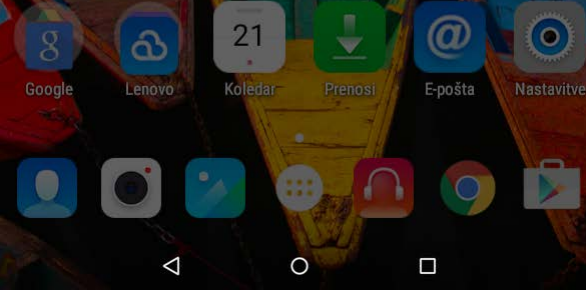

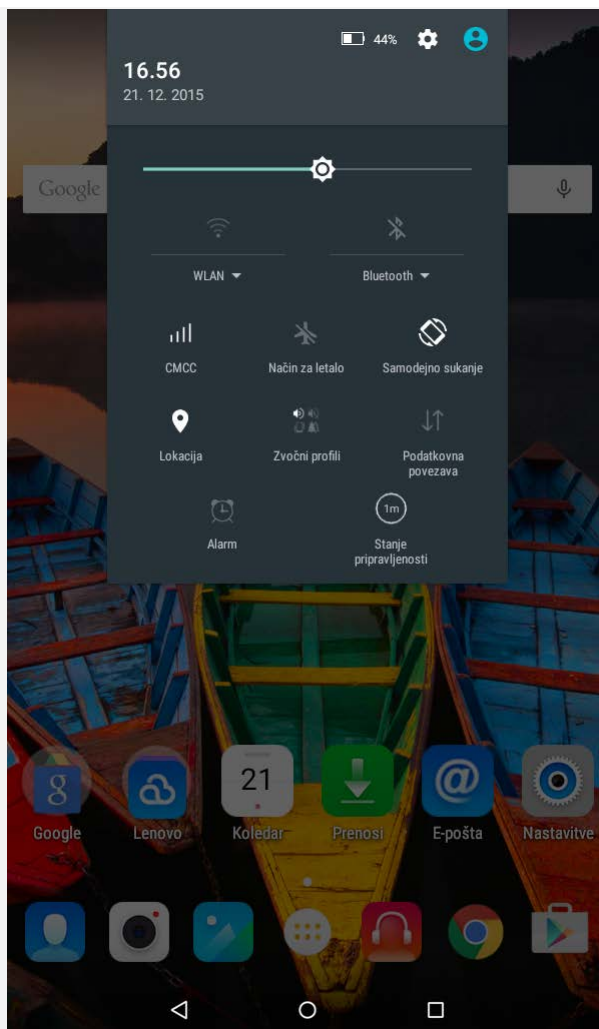


Prisilna zaustavitev sistema

Pritisnite gumb za vklop/izklop ikon in ga pridržite več kot 10 sekund, da se zaslon izklopi.






Fotoapararat

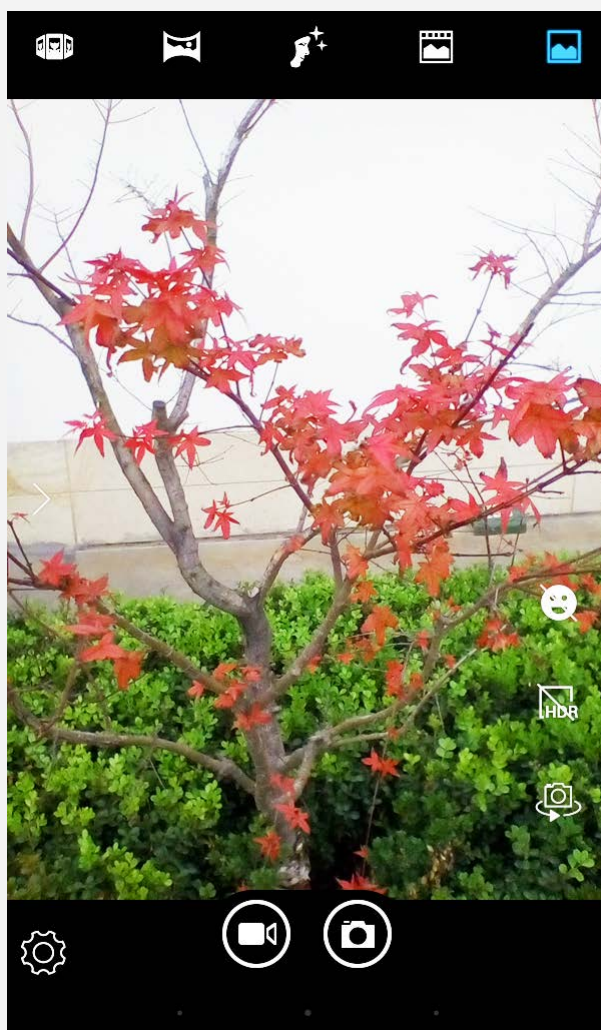








Če želite zagnati aplikacijo Fotoapararat, izberite **Fotoapararat**.



Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

Fotografije in videoposnetke lahko snemate s fotoaparatom, ki je vgrajen v napravo.

- Tapnite , da vklopite način nasmeha.
- Tapnite , da vklopite/izklopite **način HDR**.
- Za preklop med sprednjim in zadnjim fotoaparatom tapnite .

- Za fotografiranje tapnite .
- Za snemanje videoposnetka tapnite .
- Za konfiguriranje drugih nastavitev fotoaparata tapnite .
- Tapnite , če želite uporabiti **Preklopi na fotoaparata**.
- Tapnite , če želite uporabiti **način fotografije v živo**.
- Tapnite , če želite uporabiti **način lepega obraza**.
- Tapnite , če želite uporabiti **preklop na panoramo**.
- Tapnite , če želite uporabiti **način pogleda z več zornih kotov**.
- Tapnite , če želite nastaviti učinke fotografiranja.

Posnetki zaslona

Hkrati pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop in gumb za znižanje glasnosti.

Ogled slik in videoposnetkov

Fotografije in videoposnetki se shranjujejo v notranji pomnilnik naprave.

Ogledate si jih lahko na naslednje načine:

- Med uporabo aplikacije **Fotoaparata** tapnite ikono za ogled fotografij.
- Zaženite aplikacijo **Galerija**.

Posnetki zaslona so shranjeni v notranji pomnilnik naprave. Posnetke zaslona si lahko ogledate v **Galeriji**.



Omrežje

Pred vzpostavitvijo povezave z internetom morate nastaviti brezžično omrežje.

- Nastavitev brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN)
- *Nastavitev mobilnega omrežja
- Nastavitev navideznega zasebnega omrežja (VPN)

*Nastavite lahko tudi dostopno točko, ki vam omogoča skupno rabo mobilnega omrežja z drugimi.

Nastavitev brezžičnega lokalnega omrežja **WLAN**

Odprite **Nastavitve > WLAN**.

Vklopite omrežje WLAN in tapnite dostopno točko omrežja WLAN na seznamu, da vzpostavite povezavo z internetom. Pri dostopu varne povezave morate vnesti ime in geslo za prijavo, da vzpostavite povezavo.

OPOMBA: če želite vzpostaviti povezavo, morate imeti na voljo veljavno dostopno točko WLAN.

*Nastavitev mobilnega omrežja

Odprite **Nastavitve > Podatkovni promet**, tapnite **MOBIL. OM.** in vklopite **Prenos podatkov v mob. omrežjih**.

OPOMBA: potrebujete veljavno kartico SIM, ki omogoča prenos podatkov. Če nimate kartice SIM, se obrnite na operaterja.

Nastavitev navideznega zasebnega omrežja **VPN**

Uporaba navideznih zasebnih omrežij v organizacijah omogoča varen prenos zasebnih informacij v javnem omrežju. Navidezno zasebno omrežje boste morda morali konfigurirati, da boste na primer imeli dostop do službene e-pošte. Omrežnega skrbnika prosite za nastavitve, ki so potrebne za konfiguracijo VPN v

vašem omrežju. Ko je določena ena ali več nastavitev VPN:

- Pojdite v **Nastavitve > Več > VPN**.
- Tapnite ikono **+**, da uredite profil VPN, vključno z imenom strežnika, vrsto in naslovom strežnika, in nato tapnite **SHRANI**.
- Tapnite ime strežnika navideznega zasebnega omrežja, vnesite uporabniško ime in geslo ter tapnite **VZPOSTAVI POVEZAVO**, da vzpostavite povezavo z navideznim zasebnim omrežjem.
- Za urejanje ali brisanje navideznega zasebnega omrežja tapnite in pridržite ime strežnika navideznega zasebnega omrežja.

*Nastavitev dostopne točke

Internetno povezavo lahko delite z računalnikom ali drugo napravo prek osebne dostopne točke.

Izberite **Nastavitve > Več > Modem/prenosna dost. točka** in naredite to:

- Vključite možnost **Prenosna dostopna točka WLAN**.
- Tapnite **Nastavitev dostopne točke WLAN**, da konfigurirate dostopno točko.


Uporabite lahko tudi **Internet prek Bluetootha** in **Internetna povezava prek USB**.

OPOMBA: SSID omrežja in geslo sporočite svojim prijateljem, da bodo tudi oni lahko uporabljali vaše mobilno omrežje.

Internet

Po spletu lahko brskate, če ima vaša naprava vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.

Če želite odpreti aplikacijo brskalnika, zaženite **Chrome**.

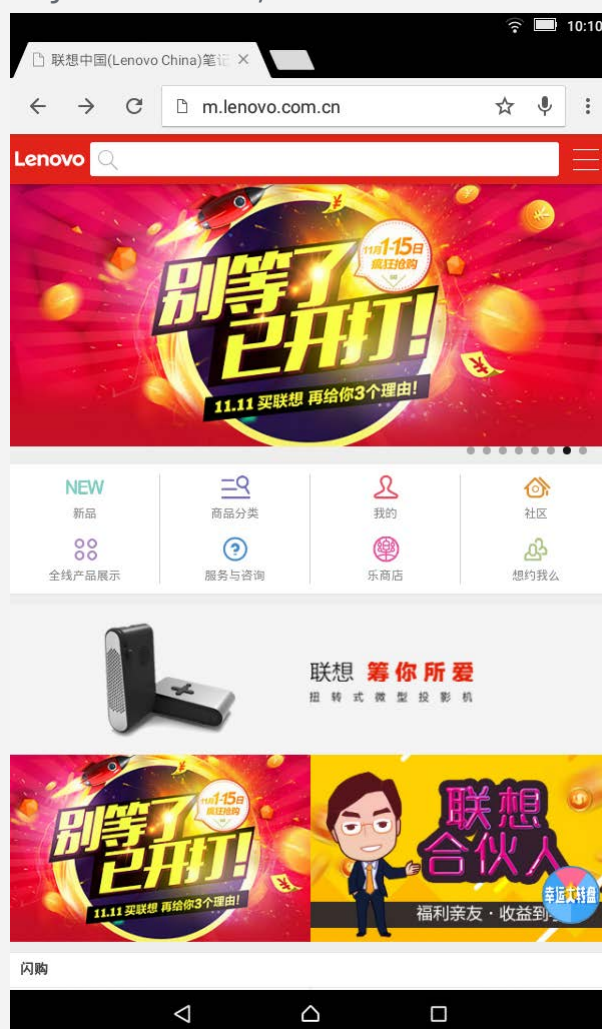


Ogled spletnih strani

Za obiskovanje spletnih mest lahko uporabite aplikacijo **Chrome**.


- **Vnos spletnih naslovov**

Za obisk spletnega mesta vam ni treba vnesti celotnega spletnega naslova »http://«.


Če želite obiskati spletno mesto »<http://www.lenovo.com>«, v naslovno vrstico vnesite le »www.lenovo.com« in tapnite .


- **Ključne besede iskanja**

Spletna mesta lahko poiščete tudi tako, da vnesete ključne besede v naslovno vrstico.

Iskalnik lahko nastavite v možnosti  > Nastavitve > Iskalnik.

- **Dodaj novo spletno stran**


Tapnite prazen zavihek na vrhu ali tapnite  > **Nov zavih.**, da dodate nov zavihek spletne strani.

Tapnite  > **Nov zav. brez bel. zgod.**, da obiščete spletno mesto brez puščanja sledi.


- **Zapri spletno stran**

Tapnite , da zaprete zavihek spletne strani.

- **Osveži spletno stran**

Tapnite , da osvežite spletno stran.

Tapnite , da se vrnete na prejšnjo spletno stran.

Tapnite , da greste naprej na nedavno spletno stran.


Shranjevanje spletnih strani


Slike in spletne strani lahko shranite v notranji pomnilnik naprave.

- **Shrani slike**


Tapnite in pridržite sliko in nato tapnite **Shrani sliko**.


- **Dodaj spletne strani med zaznamke**

Tapnite  in nato **Shrani**, da dodate spletno stran med zaznamke.

Tapnite  > **Zaznamki**, da si ogledate **Zaznamki mobilne naprave**.

Izbira zelenih nastavitev pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami

Tapnite  > **Nastavitve** > **Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami**, da nastavite prilagajanje velikosti besedila in povečavo spletne strani.

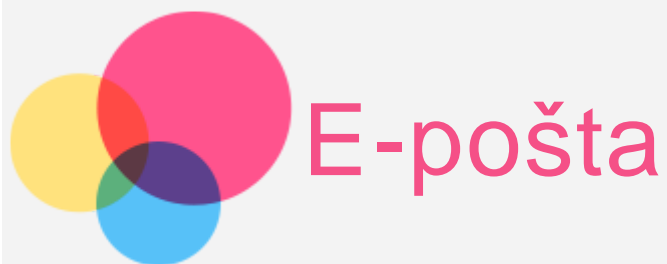

E-pošto lahko prejemate in pošiljate, če ima vaša naprava vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.


Za dostop do aplikacije **E-pošta Google** odprite **Gmail**.

Nastavitev e-poštnega računa

Lahko se vpišete v e-pošto, če imate e-poštni račun. Če računa za e-pošto nimate, ga morate ustvariti.


Ob prvi uporabi aplikacije **Gmail** morate ustvariti e-poštni račun.

Tapnite **Dodajte e-poštni naslov**, izberite vrsto e-poštnega računa, ki ga želite dodati, in tapnite **NAPREJ**. Račun nastavite v skladu z navodili na strani.

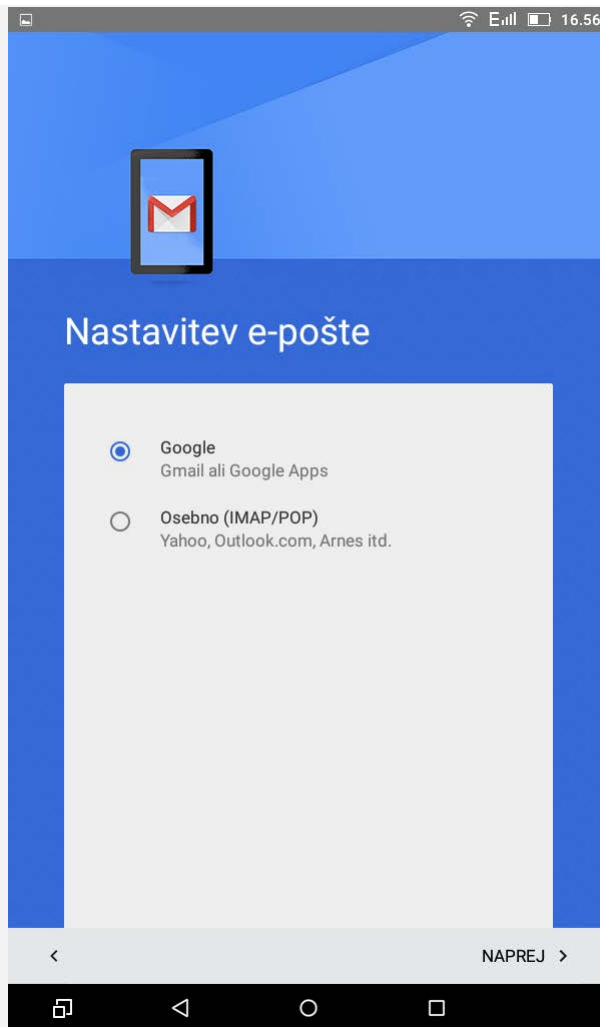

Uporaba e-pošte


Ko nastavite e-poštni račun, lahko z aplikacijo **Gmail** pošiljate in prejimate e-poštna sporočila.



Zemljevidi


Pred uporabo aplikacije **Zemljevid** morate konfigurirati te nastavitve. Izberite **Nastavitve > Lokacija** in omogočite dostop do lokacije za Googlove aplikacije.

Iskanje lokacije


Vnesite zeleni naslov in tapnite .



Lahko tudi tapnete , nato pa izgovorite.

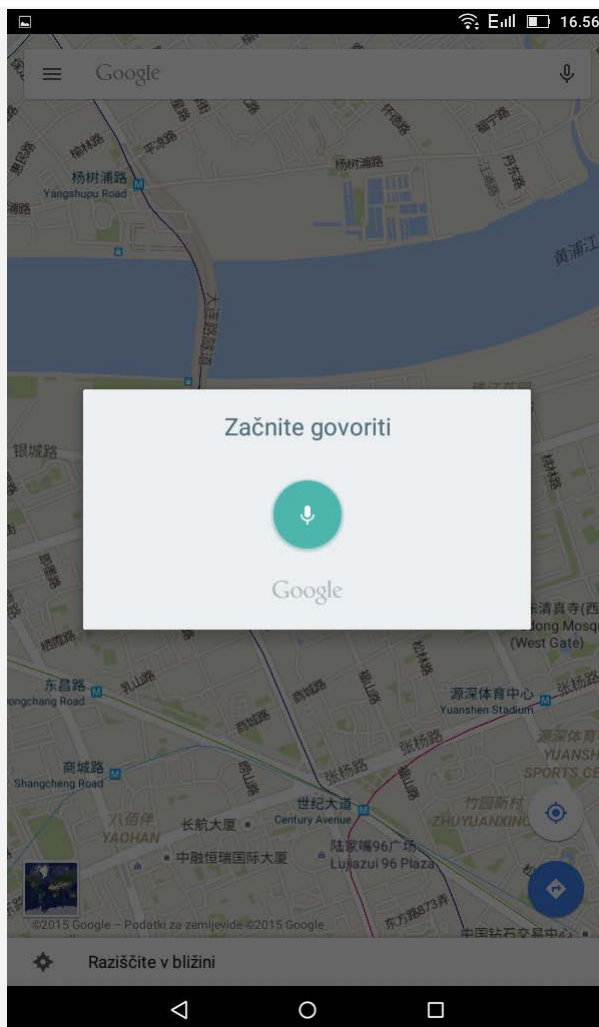


Trenutna lokacija


Za prikaz trenutne lokacije tapnite .

Tapnite **Raziščite v bližini** in preverite, kaj je v bližini.

Načrtovanje poti

Tapnite  in vnesite naslove »Vaša lokacija« ter »Izberite cilj« točke ali pustite kot »Vaša lokacija«.

Izberite način potovanja, denimo z avtomobilom, avtobusom, peš ali s kolesom.

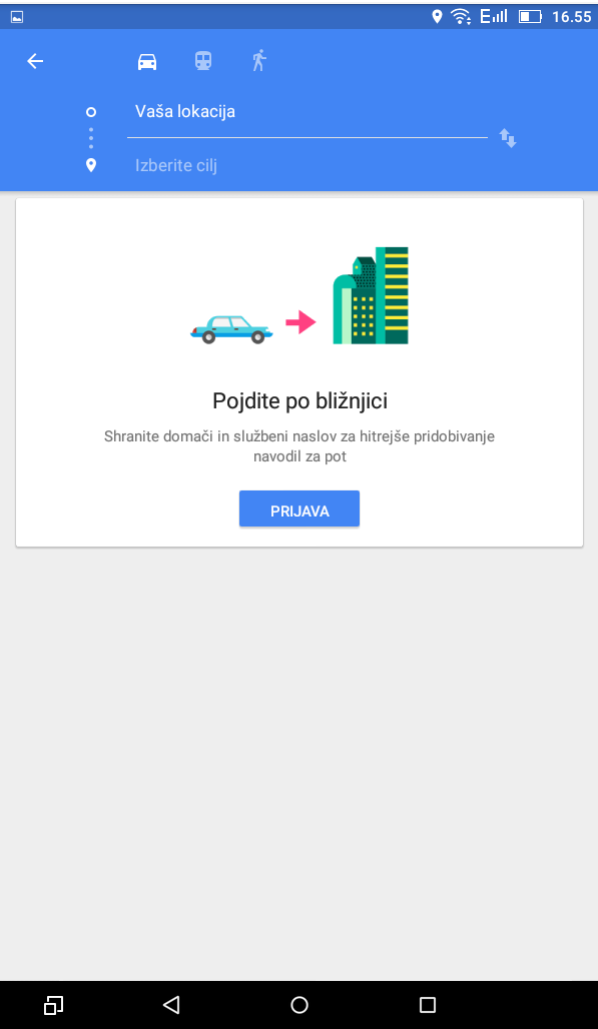



Komunikacija


Z napravo lahko pošiljate sporočila in upravljate stike.

Upravljanje stikov

Stike lahko upravljate z aplikacijo **Stiki**. Lahko ustvarite stike, jih uvozite in izvozite.

Ustvarjanje stika

Zaženite aplikacijo **Stiki**.

Tapnite , da dodate stik.

Vnesite podatke o stiku, kot so »Ime«, »Mobilna številka«, »Domača številka« itn.


Stik lahko shranite v tablični računalnik ali na *kartico SIM. Ko končate, tapnite ✓.


Uvoz in izvoz stikov

Zaženite aplikacijo **Stiki**.

Tapnite  > **Uvozi/Izvozi** > **Uvoz/Izvoz stikov**.

*Pošiljanje sporočil

Zaženite aplikacijo **Stiki**, izberite ime in nato tapnite , da napišete novo sporočilo.

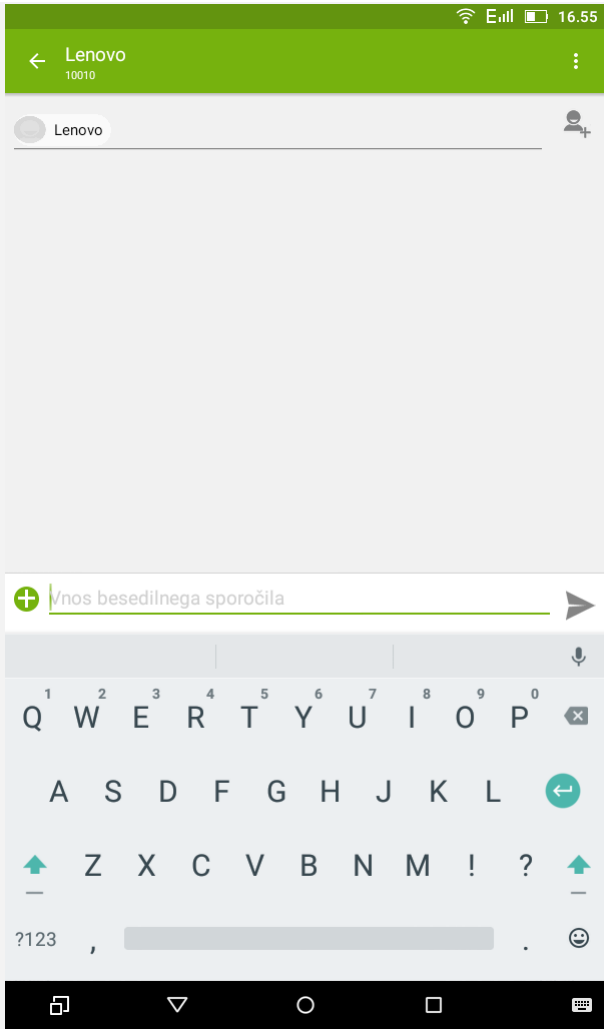



Sinhronizacija


Podatke lahko prenašate med napravo in računalnikom. Prenášajte glasbo, slike, videoposnetke, dokumente, datoteke programskega paketa Android (APK) in tako naprej.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom

Napravo in računalnik povežite s podatkovnim kablom.

Če podrsate od vrha levega zaslona navzdol, se v vrstici z obvestili prikaže obvestilo »**Povezan kot predstavnostna naprava**«.

Tapnite obvestilo **Povezan kot predstavnostna naprava** za izbiro drugih možnosti.

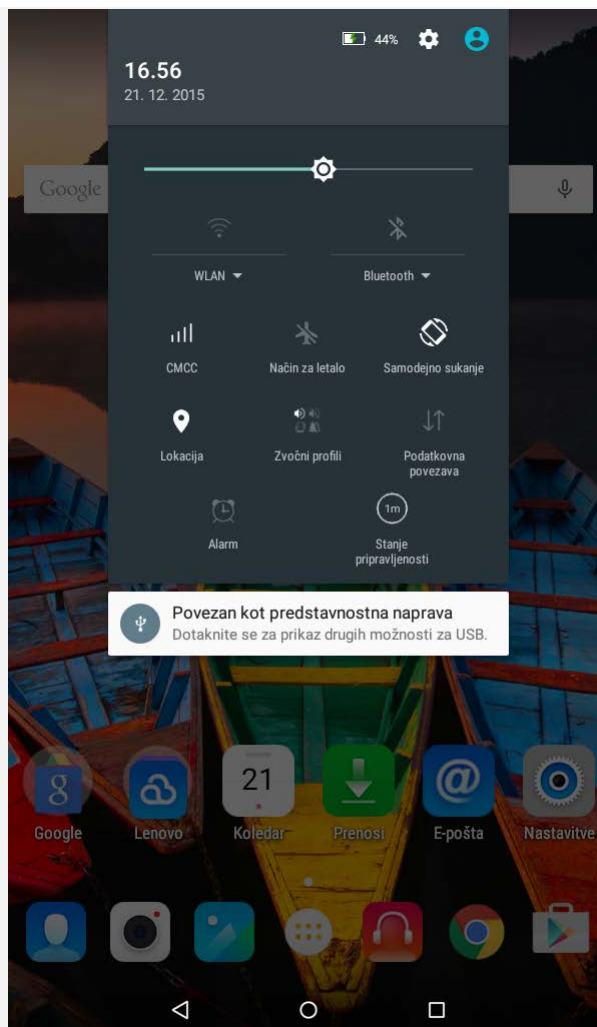

Izbiranje načina za povezavo z računalnikom

Izberete lahko eno od teh možnosti:

- **Predstavnostna naprava (MTP):** ta način izberite, če želite prenesti predstavnostne datoteke, kot so fotografije, videoposnetki in zvoki zvonjenja, iz tabličnega računalnika v računalnik ali obratno.
- **Fotoaparatus (PTP):** ta način izberite, če želite prenesti samo fotografije in videoposnetke iz tabličnega računalnika v računalnik ali obratno.
- **Odpravljanje težav s povezavo USB:** ta način izberite, da omogočite iskanje in odpravljanje napak. Nato lahko uporabite orodje, kot je Idea Tool, za upravljanje podatkov v tabličnem računalniku prek računalnika.

Namestitev programskega paketa Android (APK)

Sledite naslednjim korakom:

- Napravo morate nastaviti tako, da dovoli namestitev aplikacij iz neznanih virov.
Izberite **Nastavitve** > **Varnost**, nato izberite **Neznani viri** in tapnite **V redu**.

- Kopirajte datoteko APK iz računalnika v napravo v načinu »Predstavnostna naprava (MTP)«.



Dodatek

Pomembne informacije o varnosti in ravnanju

Da bi preprečili telesne poškodbe, gmotno škodo ali poškodbe izdelka, pred uporabo izdelka preberite vse informacije v tem razdelku. Za dodatne informacije o varnem delovanju naprave obiščite spletno mesto: <http://www.lenovo.com/safety>.

Z napravoravnajte pazljivo

Naprave ne mečite, prepogibajte ali prebadajte; ne vstavljajte predmetov v napravo ali postavljajte težkih predmetov na njo. Občutljive komponente v telefonu se lahko poškodujejo.

Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Steklo se lahko razbije, če pade na trdo površino, je izpostavljeno močnemu udarcu ali ga zdrobi težak predmet. Če se steklo okruši ali počni, se razbitega stekla ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti z naprave.

Napravo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na tehnično podporo družbe Lenovo za popravilo, nadomestilo ali informacije o odstranitvi.

Napravo ne uporabljajte v vročih okoljih ali okoljih z visoko napetostjo, kot so električni aparati, električna oprema za segrevanje ali električna kuhinjska oprema.

Napravo uporabljajte le v temperaturnem obsegu 0–40°C (32–104°F) (shranjujte pri -20–60°C (-4–140°F)), da preprečite poškodbe.

Pazite, da naprave ne pride v stik z vodo, dežjem, prekomerno vlažnostjo, potenjem ali drugimi tekočinami.

Naprave ne razstavljajte ali spreminjajte

Vaša naprava je zaprta enota. V njej ni delov, ki jih lahko servisira uporabnik. Vsa popravila notranjosti mora opraviti pooblaščen ustanova za popravila družbe Lenovo ali pooblaščen tehnik družbe Lenovo. V primeru poskusa odpiranja ali spreminjanja naprave garancija ni več veljavna.

Obvestilo o vgrajeni akumulatorski bateriji

Ne poskušajte zamenjati notranje akumulatorske litij-ionske baterije. Če baterijo zamenjate z nepravilno vrsto baterije, lahko pride do eksplozije. Za tovarniško zamenjavo se obrnite na center za podporo družbe Lenovo.

Obvestilo o plastičnih vrečkah

NEVARNOST:

Plastične vrečke so lahko nevarne. Plastične vrečke shranjujte zunaj dosega dojenčkov in otrok, da preprečite možnost zadušitve.

Informacije o napajalniku

- **Naprava in napajalnik se ne smeta zmočiti.**

Naprave ne potopite v vodo oziroma je ne pustite na mestu, kjer bi lahko prišla v stik z vodo ali drugimi tekočinami.

- **Uporabljajte le odobrene načine napajanja.**

Za varno napajanje notranjih baterij vaše naprave lahko uporabljate naslednje načine polnjenja:

Način polnjenja	Vklopljen zaslon	Izklopljen zaslon
Napajalnik	Podprt, vendar se akumulator polni počasi.	Podprt
Povezava USB med priključkom DC-in naprave in priključkom USB osebnega računalnika ali druge naprave, ki je skladna s standardi USB 2.0. Napravo morate priključiti na vmesnik USB, ki je skladen s standardom USB 2.0 ali novejšim.	Podprt, vendar se moč akumulatorja sočasno odjema, zato se polni počasneje kot običajno.	Podprt, vendar se akumulator polni počasi.
Opombe: <ul style="list-style-type: none">• Zaslon vklopljen: naprava vklopljena• Zaslon izklopljen: naprava izklopljena ali v načinu zaklenjenega zaslona		

Če napravo uporabljate med polnjenjem, se ta lahko segreje. Poskrbite, da imate polnilnik v okolju s primernim prezračevanjem. Polnilnik izklopite, če pride do naslednjega:

- Polnilnik je bila izpostavljen dežju, tekočini ali prekomerni vlagi.
- Na polnilniku so vidni znaki poškodb.
- Polnilnik želite očistiti.

Opozorilo:

Družba Lenovo ni odgovorna za delovanje in varnost izdelkov, ki jih ni proizvedla ali odobrila družba Lenovo. Uporabite le adapterje za izmenični tok in baterije, ki jih odobri družba Lenovo.

Preprečite poškodbe sluha

Vaša naprava ima priključek za slušalke. Za naglavne in ušesne slušalke vedno uporabite priključek za slušalke.

POZOR:

Prekomerni zvočni tlak slušalk lahko povzroči izgubo sluha. Nastavitev izenačevalnika na največjo vrednost poveča izhodno napetost naglavnih in ušesnih slušalk in raven zvočnega tlaka. Svoj sluh zaščitite tako, da nastavite izenačevalnik na primerno raven.

Prekomerna uporaba slušalk v daljšem obdobju pri visoki glasnosti je lahko nevarna, če izhod priključkov slušalk ni usklajen s specifikacijami standarda EN 50332-2. Izhodni priključek slušalk vaše naprave je skladen s podrazredom 7 standarda EN 50332-2. Ta specifikacija omejuje največjo širokopasovno izhodno napetost true RMS na 150 mV. Za preprečitev izgube sluha zagotovite, da so naglavne in ušesne slušalke tudi v skladu s standardom EN 50332-2 (omejitve iz 7. člena) za širokopasovno značilno napetost 75 mV. Uporaba slušalk, ki niso skladne s standardom EN 50332-2, je lahko nevarna zaradi prekomernih ravni zvočnega tlaka.

Če so bili napravi priložene naglavne ali ušesne slušalke, in sicer v kompletu sta kombinacija naglavnih ali ušesnih slušalk in naprava že skladni s tehničnimi podatki standarda EN 50332-1. Če uporabljate drugačne naglavne ali ušesne slušalke, zagotovite, da so skladne s standardom EN 50332-1 (mejne vrednosti iz člena 6.5). Uporaba slušalk, ki niso skladne s standardom EN 50332-1, je lahko nevarna zaradi prekomernih ravni zvočnega tlaka.

- **Opozorilo o zvočnem tlaku**

Za naprave, preskušene v skladu s standardom EN 60950-1:

2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 je obvezno opravljanje zvočnega preizkusa za standard EN 50332. Ta naprava je bila preizkušena in je v skladu z zahtevami ravni zvočnega tlaka iz veljavnega standarda EN 50332-1 in/ali standarda EN 50332-2. Do trajne izgube sluha lahko pride, če ušesne ali naglavne slušalke uporabljate daljše obdobje pri visoki glasnosti.

- **Opozorilo**

Za preprečitev morebitne izgube sluha ne poslušajte zvoka daljše obdobje pri visoki glasnosti.

Bodite previdni pri uporabi naprave v motornem vozilu ali na kolesu

Na prvo mesto morate vedno postaviti svojo varnost in varnost drugih. Upoštevajte predpise. Lokalni zakoni in predpisi določajo uporabo mobilnih elektronskih naprav, kot je vaša naprava, med vožnjo motornega vozila ali kolesa.

Odstranite v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi

Ko je vaša naprava dotrajana, je ne zdrobite, sežgite, potopite v vodo ali odstranite na kakršen koli način, ki ni v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi. Nekateri notranji deli vsebujejo snovi, ki lahko eksplodirajo, puščajo ali imajo škodljive učinke na okolje, če jih nepravilno zavržete.

Za več informacij si oglejte poglavje »Recikliranje in okoljske informacije«.

Napravo in dodatno opremo hranite izven dosega otrok

Naprava vsebuje majhne dele, ki predstavljajo nevarnost zadušitve za majhne otroke. Poleg tega se lahko steklena površina zlomi ali napoka, če pade ali je vržena na trdo površino.

Zaščitite svoje podatke in programsko opremo

Ne brišite neznanih datotek ali spreminjajte imen datotek ali imenikov, ki jih niste ustvarili sami, saj lahko s tem onemogočite delovanje programske opreme.

Če dostopate do omrežnih virov, vaša naprava ni zaščiten pred računalniškimi virusi, hekerji, vohunsko programsko opremo in drugimi škodljivimi dejanji, ki bi lahko poškodovala vašo napravo, programsko opremo in podatke. Sami morate zagotoviti ustrezno raven zaščite v obliki požarnih zidov in programov za zaščito pred virusi in vohunsko opremo ter vzdrževati najnovejše stanje teh programov.

Naprave ne uporabljajte v bližini drugih električnih naprav. Med te naprave spadajo električni ventilatorji, radii, električni zvočniki, klimatske naprave in mikrovalovne pečice. Močna magnetna polja električnih aparatov lahko poškodujejo zaslon in podatke naprave.

Bodite pozorni na toploto, ki jo oddaja naprava

Ko je naprava vklopljena ali se baterija napaja, lahko nekateri deli postanejo vroči. Temperatura, ki jo dosežejo, je odvisna od dejavnosti sistema in ravni napolnjenosti akumulatorja. Daljši stik s kožo, tudi skozi oblačila, lahko povzroči neprijeten občutek, pa tudi opekline. Preprečite daljši stik vaših rok, naročja ali katerega koli drugega dela telesa z vročim delom naprave.

Obvestilo o kablji iz polivinil klorida (PVC)

OPOZORILO: Pri ravnanju s kabli tega izdelka ali kabli pripomočkov, ki se prodajajo skupaj z izdelkom, ste izpostavljeni svincu. V Zvezni državi Kaliforniji je ta snov poznana kot povzročiteljica raka, okvar ploda ali drugih reproduktivnih okvar. Po ravnanju s kabli si umijte roke.

Obvestilo o emisijah elektronskih naprav

Izjava o skladnosti FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by

turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



Opozorilo IC

Ta naprava je v skladu s standardi RSS, ki so izvzeti iz dovoljenja agencije Industry Canada. Uporaba je odvisna od naslednjih pogojev:

- (1) ta naprava ne sme povzročati motenj in
- (2) ta naprava mora sprejeti vsako motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje naprave.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

Skladnost Evropske unije z direktivo o elektromagnetni združljivosti

Ta izdelek je skladen z varnostnimi zahtevami direktive Sveta Evropske unije 2004/108/ES o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo. Družba Lenovo ne prevzema odgovornosti za neizpolnjevanje varstvenih zahtev, ki je posledica nepriporočene spremembe izdelka, vključno z namestitvijo izbirnih kartic drugih proizvajalcev.

Ta izdelek je bil preizkušen in je skladen z omejitvami opreme za informacijsko tehnologijo razreda B glede na evropski standard EN 55022. Omejitve za opremo razreda B izhajajo iz običajnih stanovanjskih okolij ter omogočajo zadostno zaščito

pred motnjami z licenciranimi komunikacijskimi napravami.

Kontakt v EU: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Nemška izjava o skladnosti z razredom B

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland. Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Korejska izjava o skladnosti z razredom B

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japonska izjava VCCI o razredu B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonska izjava o skladnosti za izdelke, ki so priključeni na glavno napajanje z

nazivnim tokom, manjšim ali enakim 20 A na fazo

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informacije o okolju, recikliranju in odstranitvi

Splošna izjava o recikliranju

Družba Lenovo spodbuja lastnike opreme za informacijsko tehnologijo (IT), da odgovorno reciklirajo opremo, ko jo prenehajo uporabljati. Družba Lenovo nudi nabor programov in storitev, ki pomagajo lastnikom opreme pri recikliranju izdelkov IT. Za informacije o recikliranju izdelkov družbe Lenovo obiščite spletno mesto:

<http://www.lenovo.com/recycling>.

Pomembne informacije o odpadni električni in elektronski opremi



Električne in elektronske opreme, označene s simbolom prečrtanega koša na kolesih, ni dovoljeno zavreči kot nesortiran komunalni odpadek. Odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) je treba obdelati posebej v okviru, ki je strankam na voljo za vračanje, recikliranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

Informacije za posamezne države so na voljo na spletnem mestu:

<http://www.lenovo.com/recycling>.

Informacije o recikliranju baterij za Brazilijo

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informacije o recikliranju za Japonsko

Informacije o recikliranju in odstranjevanju za Japonsko so na voljo na spletnem mestu: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informacije o recikliranju za Indijo

Informacije o recikliranju in odstranjevanju za Indijo so na voljo na spletnem mestu: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Oznake za recikliranje baterij

- Informacije o recikliranju baterij za Tajvan



廢電池請回收

- Informacije o recikliranju baterij za Združene države Amerike in Kanado



US & Canada Only

- Informacije o recikliranju baterij za Evropsko unijo

EU



Informacije o modelu ENERGY STAR



ENERGY STAR® je skupen program Agencije za varstvo okolja ZDA in Ministrstva za energijo ZDA, namenjen varčevanju denarja ter varovanju okolja z energijsko učinkovitimi izdelki in praksami.

Družba Lenovo strankam ponosno ponuja izdelke z oznako ENERGY STAR. Lenovo TAB3 7 Essential je zasnovan, preskušen in v skladu s programskimi zahtevami ENERGY STAR za računalnike.

Če uporabljate izdelke z oznako ENERGY STAR in koristite računalniške funkcije upravljanja z energijo, lahko prispevate k zmanjšanju porabe elektrike. Z manjšo porabo elektrike lahko prispevamo k morebitnim finančnim prihrankom, čistejšemu okolju in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

Za več informacij o oznaki ENERGY STAR obiščite spletno mesto:

<http://www.energystar.gov>.

Obvestilo o klasifikaciji izvoza

Za ta izdelek veljajo predpisi izvoznih nadzornih predpisov Združenih držav (EAR). Ima klasifikacijsko kodo izvozne kontrole (ECCN) za množični trg 5A992.c. Izdelek lahko ponovno izvozite, razen v države pod embargom na seznamu držav EAR E1.

Odpravljanje težav

Med namestitvijo programa se pojavi poziv, da ni dovolj pomnilnika

Sprostite nekaj pomnilnika in ponovno poskusite namestiti program.

Zaslon na dotik ne deluje ali ni občutljiv

Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite več kot 10 sekund, da izklopite napravo. Nato je znova vklopite kot običajno.

Naprava se ne vklopi ali pa se sistem zruši

Baterijo polnite pol ure ter nato pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite več kot 10 sekund, da izklopite napravo. Nato je znova vklopite kot običajno.

Ni zvoka ali pa vas med klicem druga oseba ne sliši

Z gumbom za nastavitev glasnosti nastavite glasnost.

Naprava ne more dostopati do interneta prek brezžičnega omrežja

Ponovno zaženite brezžični usmerjevalnik ali odprite nastavitve in ponovno zaženite WLAN.

Naprava ne preklopi iz načina spanja

Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite več kot 10 sekund, da izklopite napravo. Nato je znova vklopite kot običajno.